CyberLink

Power2Go 13

사용자 설명서

수정 날짜: 2019-05-23

저작권 및 책임 포기 조항

법률에 의해 허용되는 한도 내에서 , Power2Go 는 , 명시적이건 묵시적 이건 어떠한 종류의 보증도 없이 " 있는 그대로 " 제공됩니다 . 보증 되지 않는 내용에는 정보 , 서비스 혹은 Power2Go 를 통해서 제공되는 제품 혹은 Power2Go 와 연관되어 제공되는 제품 , 그리고 상품성 , 특정 용도 에의 적합성 , 프라이버시에 대한 존중 , 혹은 법률 위반에 대하여 암시 된 모든 보증이 포함되지만 이에 한정되지는 않습니다 .

이 소프트웨어를 이용함으로써 , 귀하는 이 소프트웨어 혹은 패키지 내 에 포함된 소프트웨어나 내용물을 사용함으로써 발생할 수도 있는 직접 적 , 간접적 혹은 결과적 손해에 대하여 CyberLink 가 아무런 책임을 지 지 않는다는데 동의합니다 .

이 내용과 조건은 대만의 법률의 지배를 받고 이에 따라 해석될 것입니다 .

Power2Go 는 등록 상표입니다 . 이 출판물에 언급된 다른 회사 및 제품 의 명칭 역시 각각 등록 상표이며 , 이들은 해당 상표를 표현하기 위한 용도로만 이 출판물 내에서 사용되었습니다 . 각 등록 상표는 해당 소유 권자에게 독점적으로 귀속됩니다 .

세계 본사

우편 주소	CyberLink Corporation 15F., No. 100, Minquan Rd., Xindian Dist. New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)
웹 사이트	https://www.cyberlink.com
전화 번호	886-2-8667-1298
팩스	886-2-8667-1385

목차

1 장:

소개

이 장에서는 CyberLink Power2Go 프로그램과 주요 기능의 개요에 대해 설명합니다. 또한 사용 가능한 Power2Go 버전 개요를 설명하고, 지원되는 파일 및 디스크 유형을 나열하며, 최소 시스템 요건을 검토합니다.

참고: 이 문서는 참조 및 정보용으로만 사용해야 합니다. 포함된 내용과 해당 프로그램은 통보 없이 변경될 수 있습니다.

시작

CyberLink 디지털 미디어 도구를 시작합니다. CyberLink Power2Go는 CD, DVD, Blu-ray 디스크(TM)를 비롯한 모든 드라이브와 디스크를 지원하는 미디어 굽기 소프트웨어입니다.

CyberLink Power2Go를 사용하여 데이터 디스크, 음악 디스크, 사진 갤러리 디스크 및 비디오 디스크를 만들고 구울 수 있습니다. 또한 모바일 장치에서 사용하기 위해 컴퓨터를 디스크 또는 이동식 USB 저장소 드라이브에 백업 및 미디어 파일 변환, 디스크 또는 하드 드라이브에 온라인 미디어 백업 또는 간편한 디스크 유틸리티 사용으로 디스크 제거 및 복사, 가상 드라이브처럼 디스크 이미지 마운트 등을 할 수 있습니다.

CyberLink Power2Go는 PC용 올인원 굽기 소프트웨어입니다.

주요 기능

이 섹션에서는 최신 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 있는 몇 가지 주요 기능에 대해 개략적으로 설명합니다.

디스크 굽기

- 메뉴 및 챕터가있는 비디오 디스크를 Blu-ray 디스크, AVCHD 또는 DVD에 굽거나, 기존 DVD 또는 Blu-ray 디스크 폴더를 디스크에 굽습니다.
- 데이터 파일을 최대 256비트 암호화를 사용하여 CD, DVD 또는 Blu-ray 디스크에 구워 안전하게 보관합니다.

- 다양한 오디오 형식으로 음악 디스크를 만듭니다.
- 최대 256비트 암호화를 가진 디스크 사본을 만듭니다.

미디어 변환기

- 비디오 및 오디오 파일을 모바일 장치에 적합한 형식으로 변환합니다.
- H.264(AVC) 및 H.265(HEVC) 비디오 형식을 사용하여 비디오를 최신 4K 프로필(최대 4096x2160)로 출력합니다.
- 변환된 비디오에 적용할 네 가지 유형의 TrueTheater 비디오 품질 향상 중에서 선택합니다.
- 오디오 CD에서 오디오를 추출하고, 오디오 트랙 정보를 편집하고, 모바일 장치에서 사용할 수 있는 파일을 형식으로 변환합니다.

온라인 미디어 백업

- 4K HDR(VP9/WebM) 비디오를 포함하여 YouTube에서 비디오를 다운로드합니다.
- Vimeo에 저장한 비디오에 액세스하고 하드 드라이브에 다운로드합니다.
- 온라인 미디어를 직접 디스크에 구워 백업합니다.

최신 미디오 파일 형식 지원

- MP4 또는 MKV 형식으로 H.265 비디오 파일을 가져옵니다.
- HEIF (.HEIC) 형식의 사진 지원.
- CUE* 파일을 가져와서 트랙 목록과 앨범 정보가 포함된 오디오 디스크를 굽습니다.
- APE, FLAC 및 OGG 형식의 오디오 파일로 오디오 디스크를 만듭니다.
- 오디오 CD를 리핑하고 APE, FLAC 또는 M4A(AAC) 또는 OGG 오디오 파일 형식으로 파일을 저장합니다.

- 기존 오디오를 APE, FLAC, M4A(AAC) 또는 OGG 파일 형식으로 변환합니다.

시스템 복구 및 가상 드라이브

- 컴퓨터와 Windows 시스템 파일을 디스크 또는 이동식 32 GB 플러스 USB 저장소 드라이브에 백업합니다.
- 시스템 복구 디스크 또는 이동식 USB 저장소 드라이브의 시스템 이미지에서 컴퓨터를 복구합니다.
- 디스크 이미지 파일을 마운트하고 실제 디스크 드라이브를 사용하는 것처럼 이 파일에 액세스합니다.

사진 갤러리 디스크 만들기

- PC에서 실행되는 사진 쇼케이스 응용 프로그램을 만드는 사진 갤러리 디스크를 만듭니다.
- 디스크에 사진 설명과 외부 URL을 포함합니다.

디스크 관리자

- 새로 구운 디스크를 디스크 관리자 라이브러리에 추가합니다.
- 이전에 구운 디스크를 디스크 관리자로 가져옵니다.
- 디스크 관리자를 사용하여 파일 및 이전에 구운 디스크를 쉽게 찾습니다.

Power2Go 버전

CyberLink Power2Go에서 사용할 수 있는 기능은 컴퓨터에 설치한 버전에 따라 달라집니다.

Power2Go 버전 표를 보려면 당사 웹 사이트를 방문하십시오: https://kr.cyberlink.com/products/power2go-platinum/compare_ko_KR.html

CyberLink Power2Go의 버전을 확인하려면 프로그램의 아무 곳에서나 Power2Go 로고를 클릭하거나, 키보드에서 Ctrl+B를 누르거나, 새 기능 창에 있을 때 **도움말 > Power2Go 정보**를 선택하십시오.

소프트웨어 업데이트

CyberLink는 소프트웨어 업그레이드와 업데이트(패치)를 정기적으로 제공합니다. CyberLink Power2Go에서는 업그레이드나 업데이트가 사용 가능할 때마다 자동으로 메시지를 표시합니다.

참고: 이 기능을 사용하려면 인터넷에 연결해야 합니다.

소프트웨어를 업데이트하려면 다음과 같이 하십시오:

1. 다음 중 하나를 수행하여 알림 센터를 엽니다:
    - 활성화되면  단추를 클릭합니다.
    - CyberLink Power2Go 정보 창에서 **업그레이드** 단추를 클릭합니다.
2. 업그레이드하려는 기능이나 업데이트하려는 패치를 클릭합니다.
3. 제품 업그레이드를 구입하거나 최신 패치 업데이트를 다운로드할 수 있는 웹 브라우저 창이 열립니다.

최소 시스템 요구 사항

아래 나열된 시스템 요구 사항은 굽기 작업을 위한 최소 권장 사양입니다. 이 권장 사양에 맞는 경우에도 특정 굽기 작업을 할 때 시스템 성능을 확장할 필요가 있을 수도 있습니다.

최소 시스템 요구 사항	
운영 체제	• Microsoft Windows 10, 8/8.1, 7.
프로세서(CPU)	• 데이터 굽기: Intel Celeron 2.0 GHz 또는 AMD Sempron 1.3 GHz. • 동영상 디스크 굽기: Intel Core 2 Duo E6400 또는 AMD Phenom II X2.
그래픽 프로세서(VGA)	• 128 MB VGA VRAM.

메모리	• 2 GB 필요(4 GB 이상 권장).
화면 해상도	• 1024 x 768, 16비트 컬러.
하드 디스크 공간	• DVD 굽기에 10 GB; Blu-ray 디스크 굽기에 25 GB.
드라이브 굽기	• 디스크 굽기 목적을 위해 CD/DVD/Blu-ray 기록 가능 드라이브가 필요합니다.
인터넷 연결	• 초기 소프트웨어 및 파일 형식 활성화, 온라인 미디어 백업을 위해 인터넷 연결이 필요합니다.

참고: 시스템 요구 사항은 변경될 수 있습니다. 최신 정보와 자세한 시스템 요구 사항 및 하드웨어 지원을 보려면 CyberLink Power2Go 홈 페이지 (https://www.cyberlink.com)를 방문하십시오.

2 장:

지원하는 미디어 종류

다음은 CyberLink Power2Go에서 지원하는 미디어 파일 형식 및 광디스크 유형 목록입니다. 프로그램 버전에서 지원하는 특정 미디어는 컴퓨터에 설치된 버전에 따라 달라집니다.

Power2Go 버전 표를 보려면 당사 웹 사이트를 방문하십시오: https://kr.cyberlink.com/products/power2go-platinum/compare_ko_KR.html

지원되는 파일 형식

이 표에서는 디스크 제작과 미디어 파일 변환에 대해 지원되는 파일 형식을 요약하여 설명합니다.

미디어 종류	가져오기	내보내기
비디오	ASF, AVI, DAT, DVR-MS, FLV (H.264), M2T (H.264), M2TS (H.264), MKV (H.264), MKV (H.265), MOD, MOV (H.264), MP4 (H.264), MP4 (H.265), MPEG, MPEG-2, MPG, MTS (H.264), TOD, TS (H.264), VOB, VRO, WMV, WTV* (단일 채널)	MP4* (H.264 AVC), MP4* (H.265 HEVC), WMV*
사진	BMP, GIF, HEIF (.HEIC), JPE, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF	해당 없음
오디오	APE, DSD Audio* (DSF, DFF), FLAC, M4A* (AAC / ALAC), MP3, Dolby Digital 5.1 오디오 사운드트랙이 포함된 비디오, Dolby Digital Plus 5.1 오디오 사운드트랙이 포함된 비디오, OGG, WAV, WMA	APE*, Dolby Digital* (2채널 스테레오, 5.1채널), FLAC*, M4A* (AAC), MP3, OGG, WAV, WMA

참고: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

지원하는 디스크 유형

CyberLink Power2Go에서는 다음 디스크 유형에 구울 수 있습니다:

- **CD**: CD-R/RW
- **DVD**: DVD-R/RW, DVD-R DL, DVD+R/RW, DVD+R DL, DVD-RAM
- **Blu-ray 디스크**: BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BDXL

3 장:

Power2Go 작업 공간

이 장에서는 CyberLink Power2Go 작업 공간과 사용 가능한 프로그램 모드에 대한 개요를 설명합니다. CyberLink Power2Go에는 모양이 약간 다른 여러 개의 창이 있습니다. 이 창에는 굽기 작업을 보다 편리하게 수행하게 해주는 여러 가지 유사한 기능이 있습니다.

CyberLink Power2Go 프로그램은 다음 두 가지 모드 중 하나로 실행할 수 있습니다.

- Power2Go 데스크탑 굽기 도구 모드
- Power2Go 전체 프로그램 모드

Power2Go 데스크탑 굽기 도구 모드는 2가지 중에서 보다 단순한 모드로서 2단계만에 디스크를 구울 수 있습니다. Power2Go 전체 프로그램 모드에서는 프로그램에서 모든 굽기 기능, 디스크 유틸리티,온라인 미디어 백업 및 미디어 변환기에 액세스할 수 있습니다.

Power2Go 데스크탑 굽기 도구 모드

Power2Go 데스크탑 굽기 도구에서는 디스크를 보다 빠르고 편리하게 구울 수 있습니다. 이 도구를 사용하도록 설정하면 도구가 바탕 화면에 고정되어 있어 작업하는 동안 파일을 편리하게 끌어다 놓을 수 있습니다. CyberLink Power2Go에서는 구울 미디어를 준비한 후에 즉시 구울 수 있습니다.

데스크탑 굽기 도구는 Windows의 지원되는 모든 버전에서 사용할 수 있으며 다음과 같은 아이콘을 사용합니다:

도구 아이콘	Power2Go 기능
	**데이터 디스크** 도구입니다. 데이터를 디스크로 구우려면 데이터 파일을 이 아이콘으로 끌어다 놓으십시오.
	**오디오 CD** 도구입니다. 이 아이콘으로 음악 파일을 끌어다 놓으면 일반 CD 플레이어에서 재생되는 디스크에 오디오 CD를 구울 수 있습니다.
	**비디오 디스크*** 도구입니다. 비디오 파일을 DVD, Blu-ray 디스크 또는 AVCHD 디스크로 구우려면 해당 파일을 이 아이콘으로 끌어다 놓으십시오.
	**디스크 복사** 도구입니다. 이 도구에서 를 클릭하면 하나의 디스크 내용을 다른 디스크로 복사할 수 있습니다. 디스크 복사에 대한 자세한 내용은 디스크 복사를 참조하십시오.

참고: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

데스크탑 굽기 도구 사용

CyberLink Power2Go를 처음 설치하면 데스크탑 굽기 도구가 자동으로 설정됩니다. 이 기능을 사용하는 동안에는 Windows 알림 영역(시스템 트레이)에 아이콘이 표시됩니다. 아이콘을 두 번 클릭하면 도구가 표시되고 오른쪽 마우스를 클릭하면 더 많은 옵션을 볼 수 있습니다.

Power2Go 데스크탑 굽기 도구가 실행되지 않는 경우, Windows 시작 메뉴에서 **CyberLink 데스크탑 굽기 도구 13** 옵션을 선택하여 사용하도록 설정할 수 있습니다. 또한 키보드에서 Windows 키를 누른 다음 "데스크탑 굽기 도구"를 입력하면 됩니다.

데스크탑 굽기 도구로 굽기

데스크탑 굽기 도구로 디스크를 구우려면 다음과 같이 하십시오:

1. 구울 파일을 컴퓨터에서 찾으십시오.
2. 디스크에 구울 모든 파일을 알맞은 데스크탑 굽기 도구 아이콘으로 끌어다 놓으십시오. 예를 들면 음악 파일은 오디오 CD 도구로, 비디오 파일은 비디오 디스크 도구로 끌어다 놓으십시오.
3. Power2Go 데스크탑 굽기 도구에서 를 클릭하여 굽기 프로세스를 시작하십시오.

데스크탑 굽기 도구 굽기 팁

다음은 데스크탑 굽기 도구로 구울 때 알아두면 좋을 몇 가지 팁입니다:

- 데스크탑 굽기 도구에서 다른 기능으로 전환하려면 이 도구 옆에 있는 화살표를 클릭하십시오.



- 창을 열고 구울 내용의 자세한 목록을 보려면 데스크탑 굽기 도구의 오른쪽 아래에 있는  아이콘을 클릭하십시오.
- 데스크탑 굽기 도구로 구운 모든 음악 디스크는 오디오 CD 형식입니다.
- 오디오 디스크 아이콘으로 비디오 파일을 끌어다 놓으면 CyberLink Power2Go에서 구울 비디오 파일에서 오디오를 추출합니다.

데스크탑 굽기 도구 구성


데스크탑 굽기 도구 구성 옵션 목록을 보려면 Windows 알림 영역(시스템 트레이)에서  아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하십시오.

옵션 목록은 다음과 같습니다:

- **항상 위**: 다른 프로그램을 실행하는 동안 데스크탑 굽기 도구를 위쪽에 표시하려면 이 옵션을 선택하십시오.
- **시스템을 시작할 때 프로그램 실행**: 컴퓨터를 켤 때마다 데스크탑 굽기 도구를 자동으로 실행하려면 이 옵션을 선택하십시오. 시작할 때 자동으로 실행되지 않게 하려면 이 옵션의 선택을 해제하십시오.
- **CyberLink 가상 드라이브**: 이미지 파일을 마운트할 수 있는 CyberLink 가상 드라이브 창을 실행하려면 클릭하십시오. 자세한 내용은 Power2Go 가상 드라이브을 참조하십시오.
- **디스크 지우기**: 현재 디스크 드라이브에 있는 RW 디스크를 지우려면 이 옵션을 선택하십시오.
- **디스크 닫기**: 드라이브에 있는 현재 디스크를 쓰기 금지하려면 이 옵션을 선택하십시오. 디스크를 닫으면 다른 데이터를 추가할 수 없습니다.
- **정보**: CyberLink Power2Go 버전 정보를 표시하려면 이 옵션을 선택하십시오.
- **도움말**: 이 도움말 파일을 열려면 이 옵션을 선택하십시오.
- **종료**: 데스크탑 굽기 도구를 닫으려면 이 옵션을 선택하십시오.

Power2Go 전체 프로그램 모드

Power2Go 전체 프로그램 모드는 CyberLink Power2Go의 메인 모드입니다. CyberLink Power2Go를 실행할 때 자동으로 표시되는 이 모드에서는 새로운 작업 창에서 프로그램의 모든 기능에 액세스할 수 있습니다.

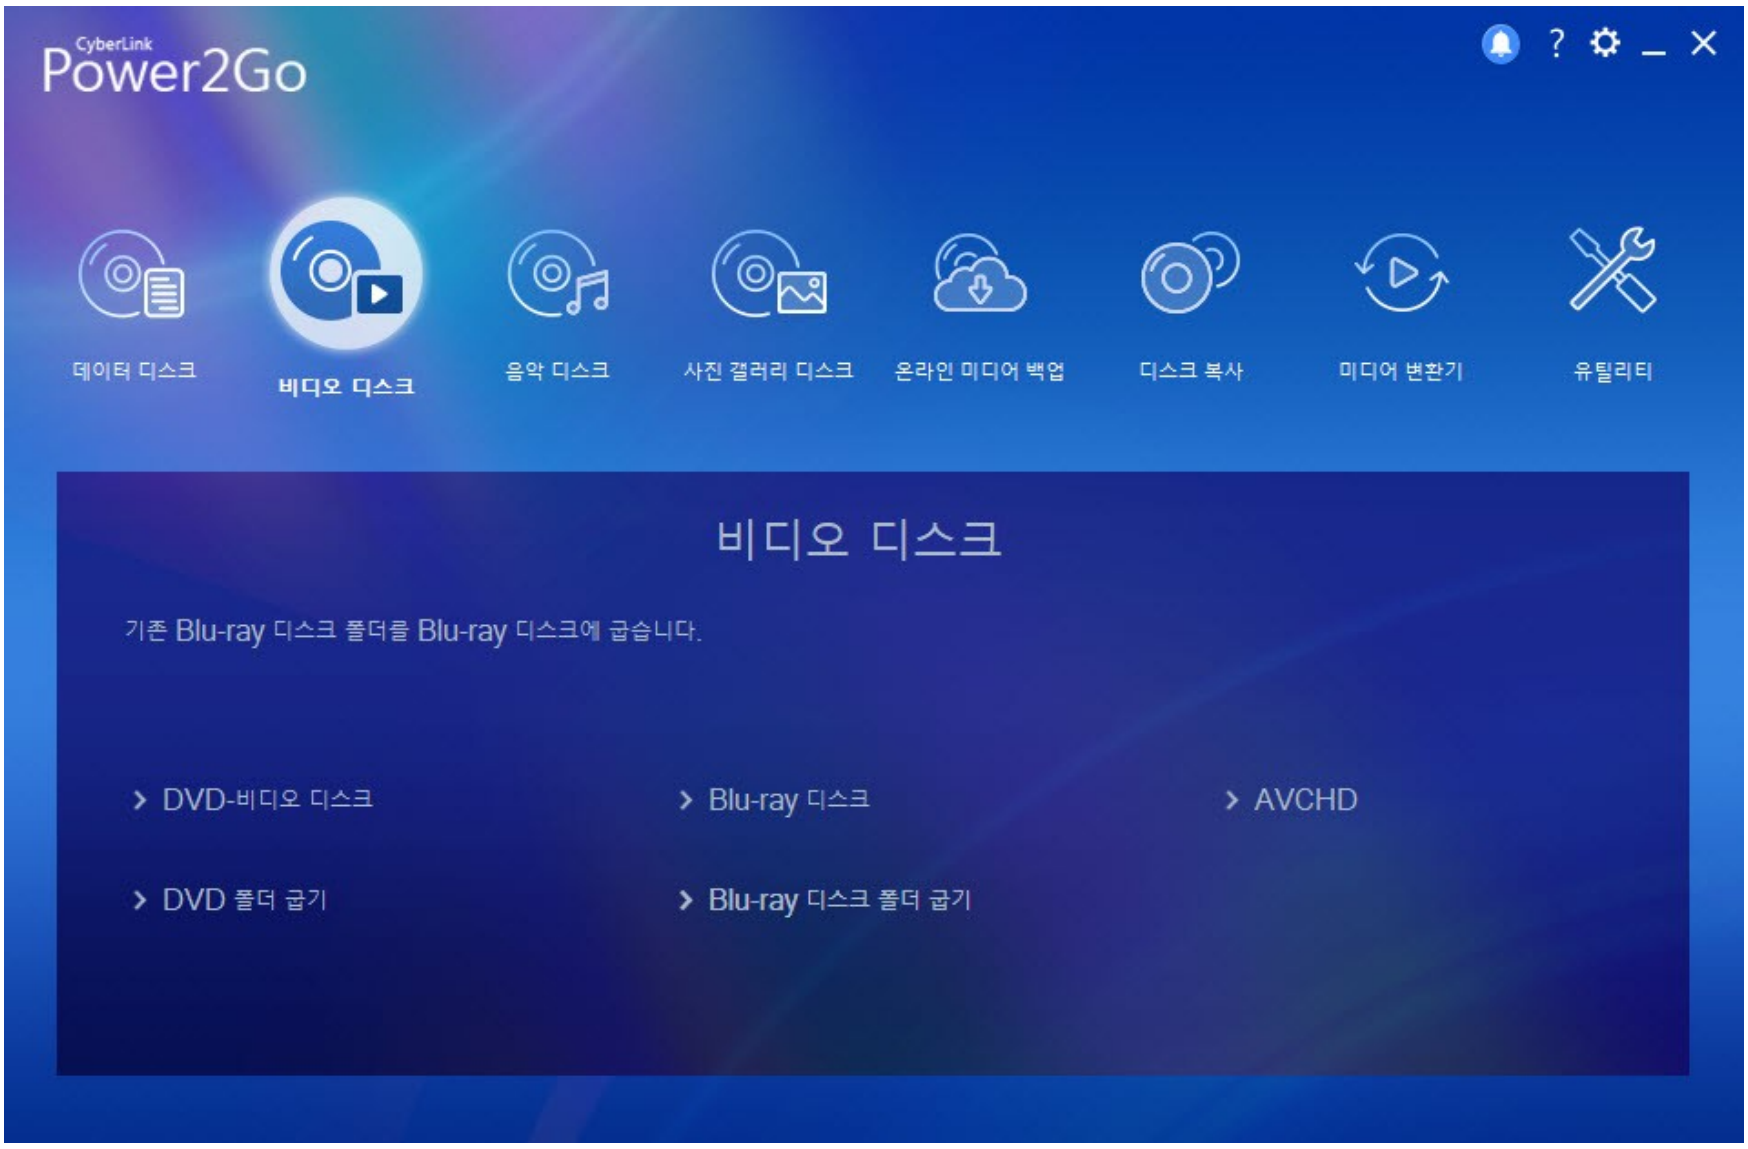

프로젝트를 시작하려면 맨 위에 있는 작업을 선택한 다음 수행할 작업 기능을 선택합니다. 다음은 이 모드에서 액세스할 수 있는 CyberLink Power2Go 작업 목록입니다:

작업	Power2Go 기능
데이터 디스크	데이터 디스크 작업을 사용하여 데이터 파일을 CD, DVD 또는 Blu-ray 디스크에 굽습니다. 데이터 파일에는 모든 종류의 문서나 디지털 파일을 포함할 수 있습니다. 자세한 내용은 데이터 디스크를 참조하십시오.
비디오 디스크	비디오 디스크* 작업 창에서는 비디오 파일을 포함하는 DVD/Blu-ray*/AVCHD* 디스크에 전문적인 모양의 동영상 디스크를 만들 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 DVD 및 Blu-


작업	Power2Go 기능
	ray 디스크 폴더를 디스크에 구울 수도 있습니다. 자세한 내용은 비디오 디스크를 참조하십시오.
음악 디스크	**음악 디스크** 작업에서는 MP3*, WMA 또는 WAV 형식의 오디오 파일을 CD 또는 DVD에 구울 수 있습니다. 또한 비디오 파일에서 굽기에 필요한 오디오를 추출하고, 일반 오디오 CD를 만들거나 CUE 오디오 디스크를 구울 수 있습니다. 자세한 내용은 음악 디스크를 참조하십시오.
사진 갤러리 디스크	이 작업 창에서는 CD, DVD 또는 Blu-ray 디스크에 있는 사진을 **사진 갤러리 디스크***로 만들 수 있습니다. 이 디스크에는 포함된 뷰어가 있는 모든 컴퓨터에서 실행 가능한 사진 쇼케이스 응용 프로그램이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 사진 갤러리 디스크를 참조하십시오.
온라인 미디어 백업	YouTube 및 Vimeo에 공유한 미디어를 **온라인 미디어 백업** 작업 창에서 백업합니다. 자세한 정보는 온라인 미디어 백업를 참조하십시오.
디스크 복사	컴퓨터에 둘 이상의 디스크 드라이브가 있는 경우 **디스크 복사** 작업을 사용하여 동일한 디스크 사본을 만들 수 있습니다. 또한 이 작업 창에서 디스크 이미지를 만들거나 구울 수도 있습니다. 자세한 내용은 디스크 복사를 참조하십시오.
미디어 변환기	CD의 오디오를 비롯한 모든 비디오 및 오디오 파일을 모바일 장치에서 사용할 수 있도록 **미디어 변환기**를 사용하여 변환합니다. 이 기능에서 오디오를 추출하고 오디오 변환기에 액세스할 수도 있습니다. 자세한 정보는 미디어 변환기를 참조하십시오.
유틸리티	**유틸리티** 작업 창에서는 디스크 관리자를 포함한 여러 가지 유용한 기능에 액세스하고, 디스크를 지울 수 있고, 또한 디스크나 이동식 USB 저장소 드라이브에 시스템 복구* 백업을 만들 수도 있습니다. 이 창에서는 CyberLink 가상 드라이브에 액세스한 후 혼합된 CD Extra 디스크를 만들고 구울 수도 있습니다. 자세한 내용은 유틸리티를 참조하십시오.

참고: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

새 기능 창

새 작업 창에서 기능을 선택하면 프로그램이 다음과 같이 표시됩니다:

참고: 일부 기능은 다른 창을 표시하며 이에 대해서는 이 도움말의 다른 부분에서 자세히 다룹니다.

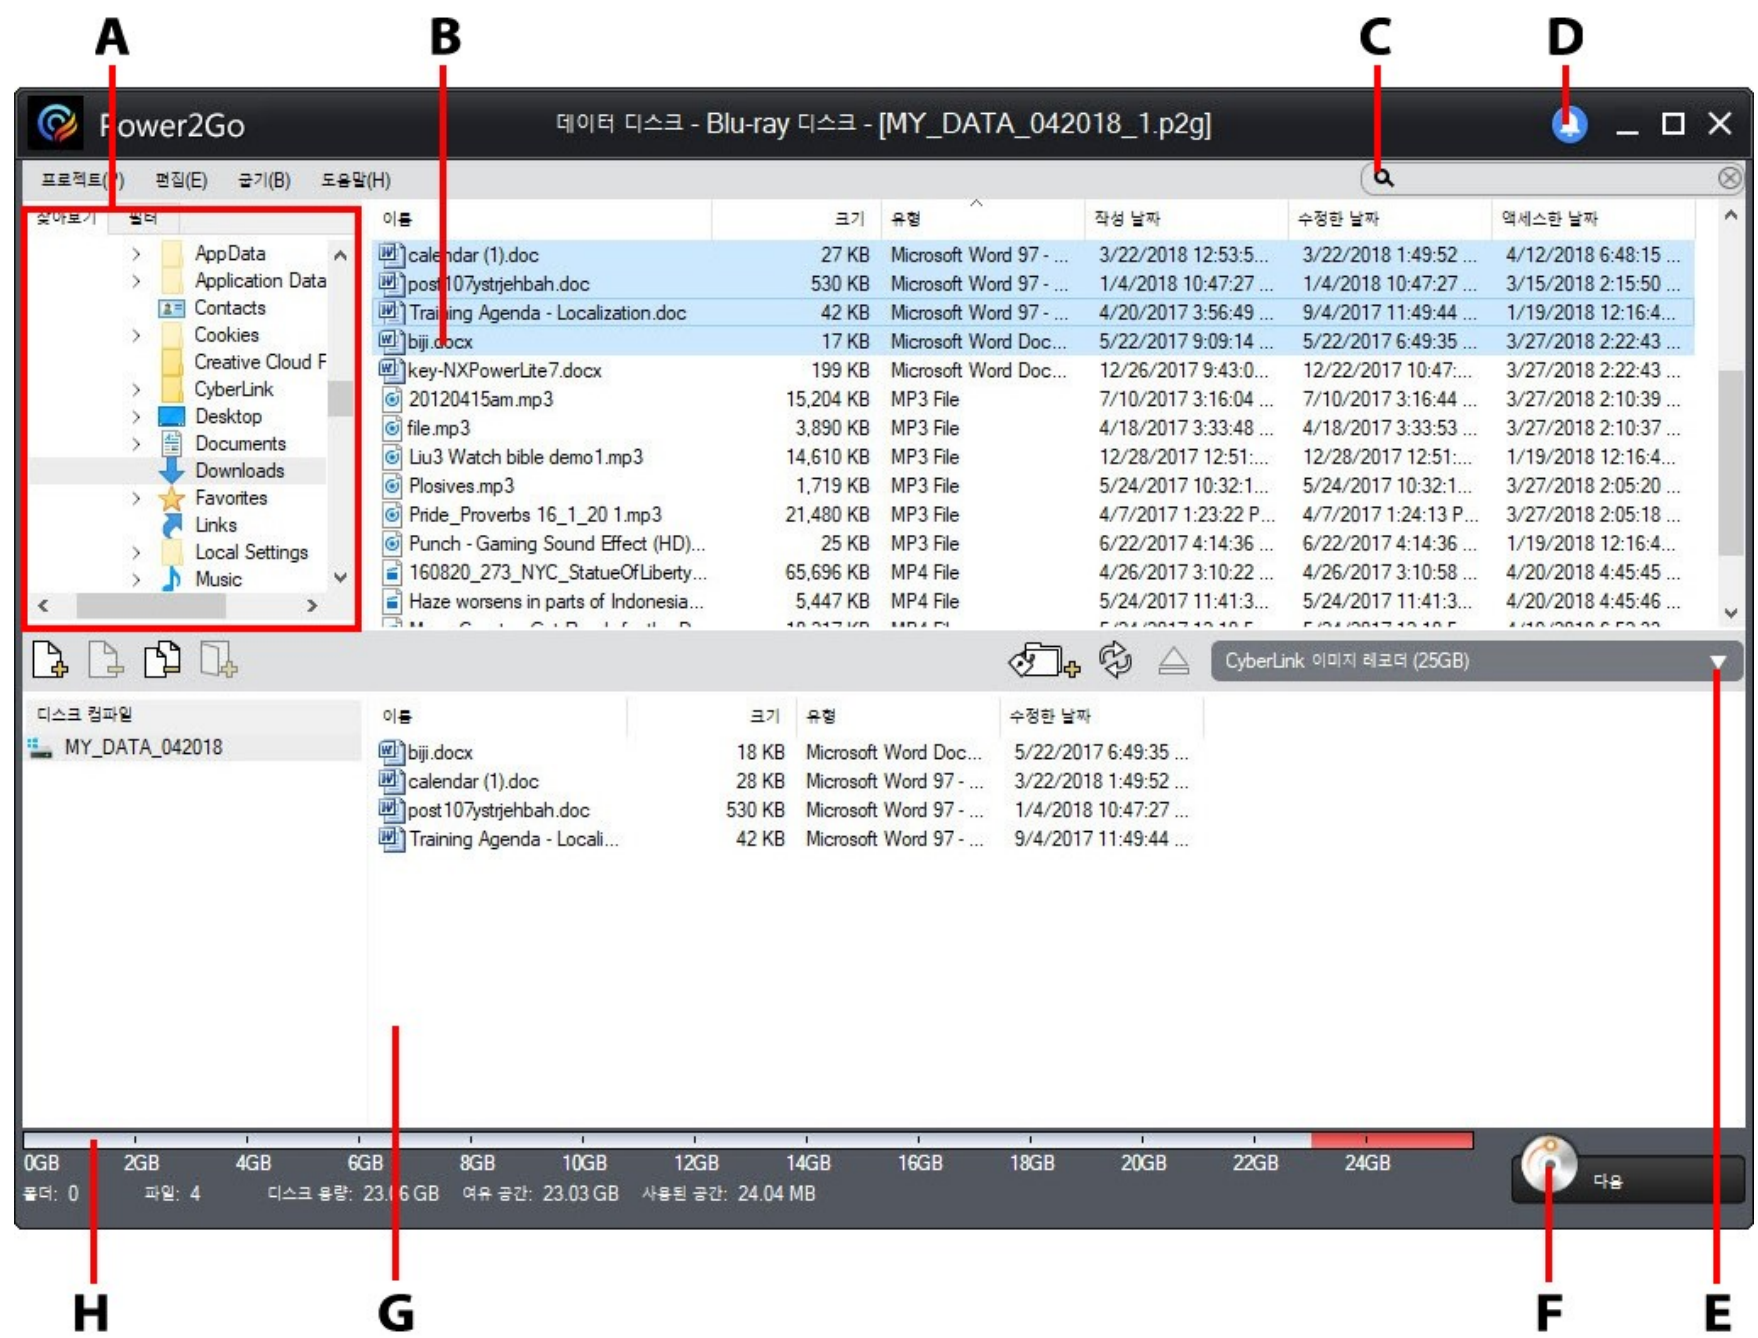

A – 검색 창, B – 미디어 창(컴퓨터의 미디어/온라인 미디어), C – 검색 필드, D – 업그레이드, E – 디스크 버너 선택, F – 다음 단추, G – 컨텐트 영역(굽기/다운로드/변환될 미디어), H – 디스크 용량 표시기

검색 창 사용

검색 창은 굽거나 변환하기를 원하는 컨텐트를 찾아보거나 필터링하는 곳입니다. 검색 창에는 컨텐트 찾기를 돕는 다음과 같은 탭이 있습니다: **찾아보기**, **필터**, **미디어**, **온라인 미디어**.



참고: 검색 필드에 키워드를 입력하여 Power2Go 라이브러리의 음악, 비디오 및 데이터 파일을 검색할 수도 있습니다. Power2Go 라이브러리에 폴더를 추가함으로써 음악, 비디오 및 데이터 파일을 검색 가능하게 만드는 방법에 대한 정보는 라이브러리 환경 설정을 참조하십시오.

찾아보기 탭

찾아보기 탭에서 컴퓨터의 드라이브와 폴더를 탐색할 수 있습니다. 이 탭은 Windows 탐색기와 유사하며, 폴더를 선택하면 선택한 디스크 유형에 맞는 지원되는 형식의 파일이 미디어 창에 표시됩니다.

필터 탭

필터 탭은 데이터 디스크를 구울 때 사용할 수 있습니다. 이 탭에서는 디스크에 포함할 데이터 파일 유형을 필터링함으로써 검색 프로세스를 단순화할 수 있습니다.

폴더에 있는 모든 파일을 보려면 **모든 파일**을 선택하십시오. 또는 **사용자 지정 파일**을 선택한 다음 검색하는 목록에서 파일 형식을 선택할 수도 있습니다. CyberLink Power2Go에서 필터링하는 데 사용하는 파일 확장자 목록을 사용자 지정하려면 **편집**을 클릭하십시오. **편집** 단추를 선택하고 원하는 대로 변경하여 필터링 목록에서 파일 확장자를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

미디어 탭

미디어 탭을 사용하여 음악 디스크를 만들 때 원하는 음악 파일을 빨리 찾을 수 있습니다. CyberLink Power2Go에서는 Power2Go 라이브러리 서비스를 사용하여 음악가, 앨범, 장르, 년도 및 최근에 추가한 항목별로 음악을 구성할 수 있습니다.

참고: 라이브러리 환경 설정 탭에서 폴더를 추가하여 Power2Go 라이브러리에서 사용 가능한 음악을 설정할 수 있습니다. 자세한 정보는 라이브러리 환경 설정을 참조하십시오.

온라인 미디어 탭

온라인 미디어 백업 창에 있을 때, 온라인 미디어 탭은 검색 창에서 사용할 수 있는 유일한 옵션입니다. 여기에서 YouTube 및 Vimeo 계정에 로그인한 다음 그러한 온라인 미디어 웹 사이트에서 미디어 파일을 검색하고 백업할 수 있습니다. 자세한 정보는 온라인 미디어 백업를 참조하십시오.

Power2Go 프로젝트

데이터, 비디오, 음악 또는 사진 갤러리 디스크를 만들 때, 진행한 것을 P2G 형식의 새 프로젝트로 저장할 수 있습니다. 이렇게 하면 나중에 굽기를 완료하거나 동일한 디스크에 다시 구울 수 있습니다.

디스크 프로젝트를 저장하려면, 메뉴에서 **프로젝트 > 저장** 또는 **다른 이름으로 저장**을 선택하십시오. 이전에 만든 프로젝트를 열려면 새 기능 창의 메뉴에서 **프로젝트 > 열기**를 선택하십시오.

4 장:

데이터 디스크

데이터 디스크 옵션에서는 데이터 파일을 CD, DVD 또는 Blu-ray 디스크에 구울 수 있습니다. 데이터 파일에는 거의 모든 종류의 문서나 디지털 파일을 포함할 수 있습니다. 중요한 컨텐트를 디스크에 굽는 경우 보안 데이터 디스크를 만들 수도 있습니다.

데이터 디스크 만들기와 굽기

데이터 디스크를 구우려면 다음과 같이 하십시오:

1. 새 작업 창에서 **데이터 디스크** 옵션을 클릭한 다음 만들고 싶은 디스크 유형 (**CD, DVD, Blu-ray 디스크**)을 선택하십시오. 그러면 데이터 디스크 창이 열립니다.
2. 검색 창을 사용하여(자세한 내용은 검색 창 사용 참조) 디스크에 포함할 파일을 찾으십시오.

> **참고**: 검색 결과를 향상시키려면 데이터 디스크를 만들기 전에 Power2Go 라이브러리를 설정하십시오. 이 작업을 수행하면 검색 필드에 키워드를 입력하여 라이브러리에서 데이터 파일을 검색할 수 있습니다. 자세한 정보는 라이브러리 환경 설정을 참조하십시오.

3. 구울 파일이나 폴더를 선택한 다음 컨텐트 영역에 끌어다 놓습니다.

> **참고**:  단추를 클릭하여 데이터 파일을 추가하거나  단추를 클릭하여 디스크에 폴더를 만들 수도 있습니다.

4. 구울 내용을 모두 추가한 다음에는 **다음** 단추를 클릭합니다.
5. 필요할 경우, 일반 설정 및 굽기 옵션에서 옵션을 조정합니다.
6. 디스크에 구울 준비가 되면 **굽기**를 클릭하십시오.

> **참고**: 디스크에 구운 후에 CyberLink Power2Go가 컴퓨터를 자동으로 종료하게 하려면 **굽기 작업 후 자동으로 컴퓨터 종료** 옵션을 선택하십시오.

7. 굽기가 완료되면 열린 창에서 다음 옵션 중에서 선택하십시오:

- **로그 보기** 링크를 클릭하여 굽기 로그를 봅니다. 기본 TXT 편집기에서 로그가 열려서 검토 및 저장이 가능합니다.

- **레이블 인쇄**를 클릭하여 CyberLink LabelPrint(컴퓨터에 설치한 경우)에서 디스크의 디스크 레이블을 만듭니다.

- **레이블 캡처**를 클릭하여 디스크 관리자*에서 구운 디스크를 식별하는 데 유용한 사진 스냅샷을 촬영합니다.

참고: CyberLink LabelPrint에서 디스크 레이블을 인쇄하도록 선택하면, CyberLink Power2Go가 생성된 레이블을 자동으로 디스크 관리자로 가져오므로 레이블을 캡처할 필요가 없습니다. 레이블 스냅샷을 보고 편집하는 데 대한 정보는 디스크 레이블 스냅샷을 참조하십시오.

- **확인**을 클릭하여 창을 닫으십시오.

참고: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

보안 데이터 디스크 굽기

보안 데이터 디스크 옵션에서는 패스워드로 보호되는 데이터 파일을 CD, DVD 또는 Blu-ray 디스크에 구울 수 있습니다.

보안 데이터 디스크를 암호화된 파일 이름으로 구울 수도 있습니다. 암호화된 파일 이름은 사용자가 볼 수 없게 숨겨집니다. 이 이름을 보려면 올바른 패스워드를 입력해야 합니다. 데이터 디스크의 전부 또는 일부 파일만 보안을 유지하도록 선택할 수 있습니다.

보안 데이터 디스크를 구우려면 다음과 같이 하십시오:

1. 새 작업 창에서 **데이터 디스크** 옵션을 클릭한 다음 만들고 싶은 디스크 유형(**CD, DVD, Blu-ray 디스크**)을 선택하십시오. 그러면 데이터 디스크 창이 열립니다.
2.  단추를 클릭하십시오.
3. 디스크의 보안 레벨을 선택하십시오: **안전함(128비트)** 또는 **매우 안전함(256비트)**.

4. 보안 데이터 디스크용 **패스워드**를 입력하십시오. **패스워드 확인** 필드에 패스워드를 다시 입력하고 필요한 경우 패스워드를 잊었을 때 도움이 되는 **패스워드 알림**을 포함하십시오.

5. 디스크에서 파일 이름을 암호화하려면 **보안 디스크에서 파일 이름 숨기기** 확인란을 선택하십시오.

6. **확인**을 클릭하십시오. 컨텐트 영역이 두 섹션으로 나누어집니다.



7. 검색 창을 사용하여(자세한 내용은 <u>검색 창 사용</u> 참조) 디스크에 포함할 파일을 찾으십시오.

참고: 검색 결과를 향상시키려면 보안 데이터 디스크를 만들기 전에 Power2Go 라이브러리를 설정하십시오. 이 작업을 수행하면 검색 필드에 키워드를 입력하여 라이브러리에서 데이터 파일을 검색할 수 있습니다. 자세한 정보는 <u>라이브러리 환경 설정</u>을 참조하십시오.

8. 구울 파일이나 폴더를 선택한 다음 보안 데이터 영역(분홍색으로 표시) 또는 일반 비보안 데이터 영역(파란색으로 표시)으로 끌어다 놓으십시오.

참고: 단추를 클릭하여 데이터 파일을 추가하거나 단추를 클릭하여 선택한 마지막 디스크 영역에 폴더를 만들 수도 있습니다.

9. 구울 내용을 모두 추가했으면 **다음** 단추를 클릭합니다.

10. 필요할 경우, <u>일반</u> 설정 및 <u>굽기 옵션</u>에서 옵션을 조정합니다.

11. 디스크에 구울 준비가 되면 **굽기**를 클릭하십시오.

참고: 디스크에 구운 후에 CyberLink Power2Go가 컴퓨터를 자동으로 종료하게 하려면 **굽기 작업 후 자동으로 컴퓨터 종료** 옵션을 선택하십시오.

12. 굽기가 완료되면 열린 창 상자에서 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오:

- **로그 보기** 링크를 클릭하여 굽기 로그를 봅니다. 기본 TXT 편집기에서 로그가 열려서 검토 및 저장이 가능합니다.
- **레이블 인쇄**를 클릭하여 CyberLink LabelPrint(컴퓨터에 설치한 경우)에서 디스크의 디스크 레이블을 만듭니다.
- **레이블 캡처**를 클릭하여 디스크 관리자*에서 구운 디스크를 식별하는 데 유용한 사진 스냅샷을 촬영합니다.

참고: CyberLink LabelPrint에서 디스크 레이블을 인쇄하도록 선택하면, CyberLink Power2Go가 생성된 레이블을 자동으로 디스크 관리자로 가져오므로 레이블을 캡처할 필요가 없습니다. 레이블 스냅샷을 보고 편집하는 데 대한 정보는 디스크 레이블 스냅샷을 참조하십시오.


- **확인**을 클릭하여 창을 닫습니다.

참고: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

보안 디스크에서 내용 보기


CyberLink Power2Go를 사용하여 데이터를 보안 디스크에 구운 경우 디스크의 내용을 볼 수 있도록 CyberLink의 안전한 브라우저가 디스크에 포함됩니다.

1. 안전한 데이터 디스크를 디스크 드라이브에 삽입하면 CyberLink의 안전한 브라우저에서 패스워드를 입력하라는 메시지를 표시합니다.

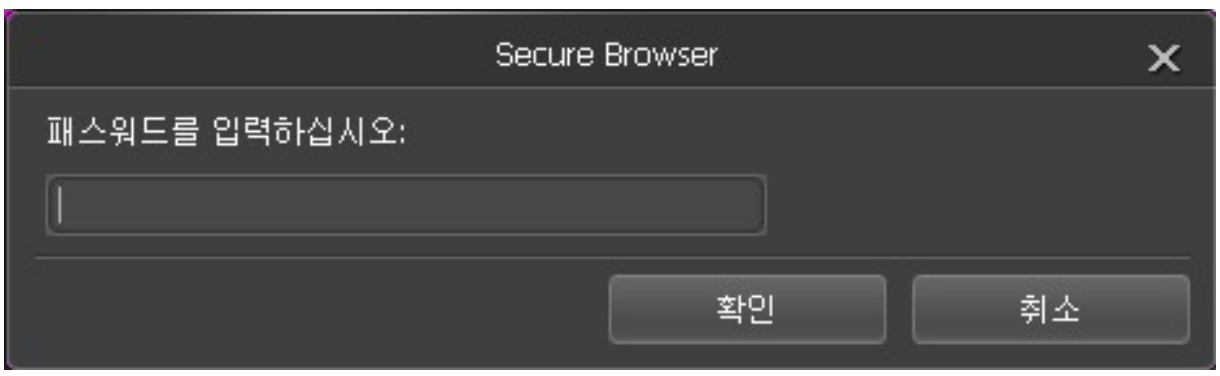

참고: 보안 데이터 디스크를 삽입할 때 CyberLink의 안전한 브라우저가 자동으로 실행되지 않으면 Windows 탐색기에서 디스크를 찾은 다음 드라이브에 있는 디스크를 두 번 클릭하여 수동으로 실행하십시오.

2. 패스워드를 입력하고 **확인**을 클릭하면 CyberLink의 안전한 브라우저 창이 표시됩니다.

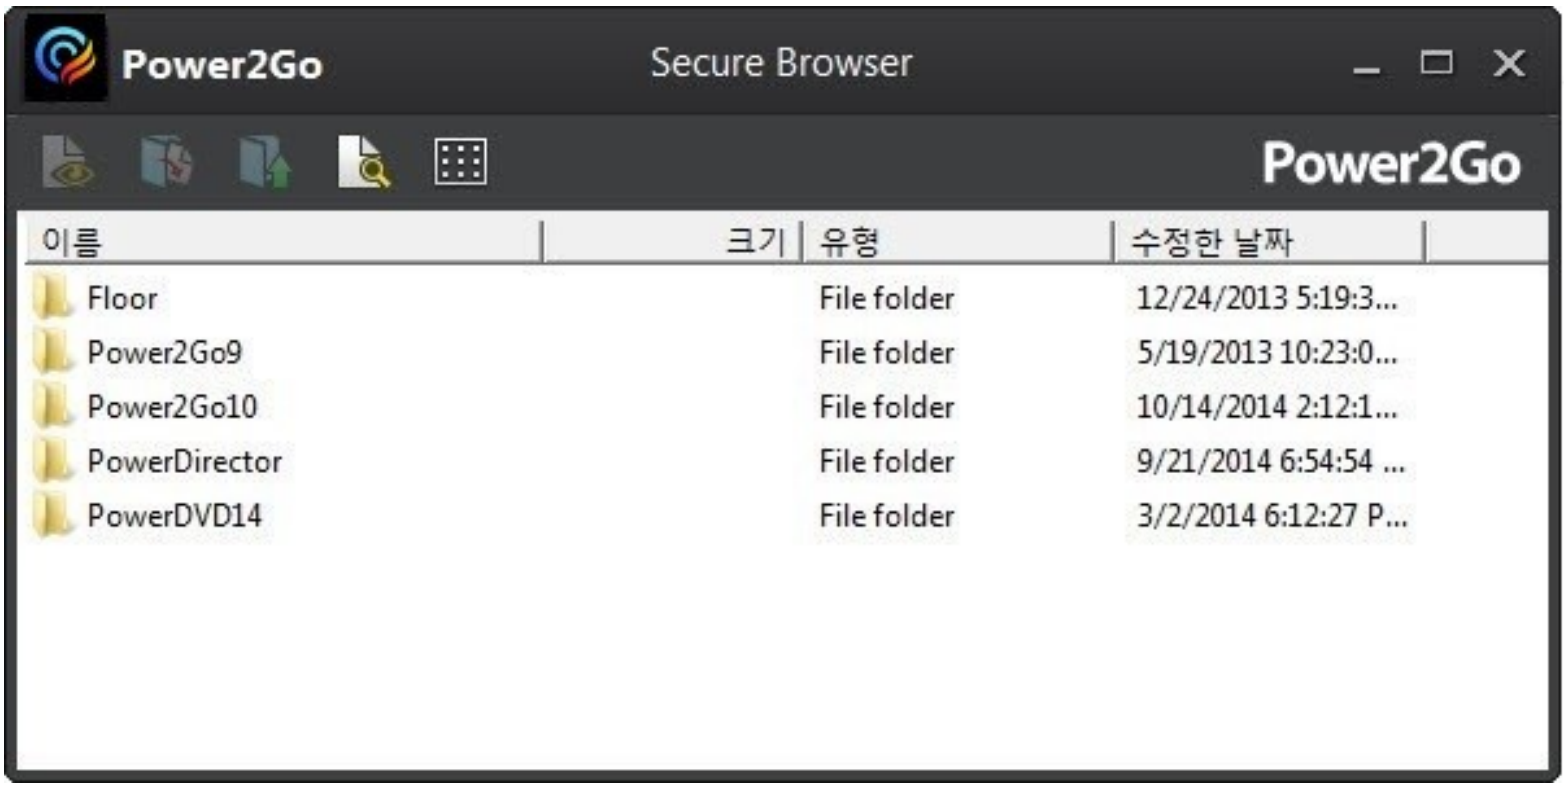

참고: 디스크를 만들 때 보안 디스크에서 파일 이름 숨기기를 선택한 경우 목록 보기에서 보안 폴더를 두 번 클릭한 다음 파일을 보십시오.

3. CyberLink의 안전한 브라우저에서는 다음 기능을 수행할 수 있습니다:

- 기본 프로그램에서 파일을 보려면 를 클릭하십시오.
- 디스크에서 파일을 추출하여 컴퓨터에 저장하려면 파일을 선택한 다음 를 클릭하십시오.

참고: 보안 데이터 디스크에 하위 폴더가 여러 개 있는 경우 이전 폴더로 한 단계 위 이동하려면 를 클릭하십시오.

- 를 클릭하여 파일을 검색하십시오. 표시되는 필드에 파일 이름 또는 폴더의 일부 또는 전체를 입력하십시오. 검색할 때 **크기**를 클릭하여 특정 크기의 파일을 찾거나 **수정한 날짜**를 클릭하여 특정 날짜 사이에 만들어지거나 수정된 파일을 찾을 수 있습니다.

참고: CyberLink의 안전한 브라우저에서 항목 보기를 변경하려면 를 클릭하십시오.

5 장:

비디오 디스크

비디오 디스크*** 옵션에서는 비디오 파일을 DVD, Blu-ray 디스크 또는 AVCHD 디스크로 구울 수 있고 스타일리시한 디스크 메뉴를 추가할 수 있습니다.


> **참고**: 비디오 디스크를 만들 때 가져올 수 있는 비디오 파일 형식 목록을 보려면 지원되는 파일 형식을 참조하십시오.

DVD 또는 Blu-ray 디스크 폴더를 디스크에 구울 수도 있습니다.

> **참고**: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

비디오 디스크 굽기

새 작업 창에서 DVD-비디오 디스크, Blu-ray 디스크 또는 AVCHD 옵션을 선택하면 다음과 같이 디스크 만들기 창이 표시됩니다.

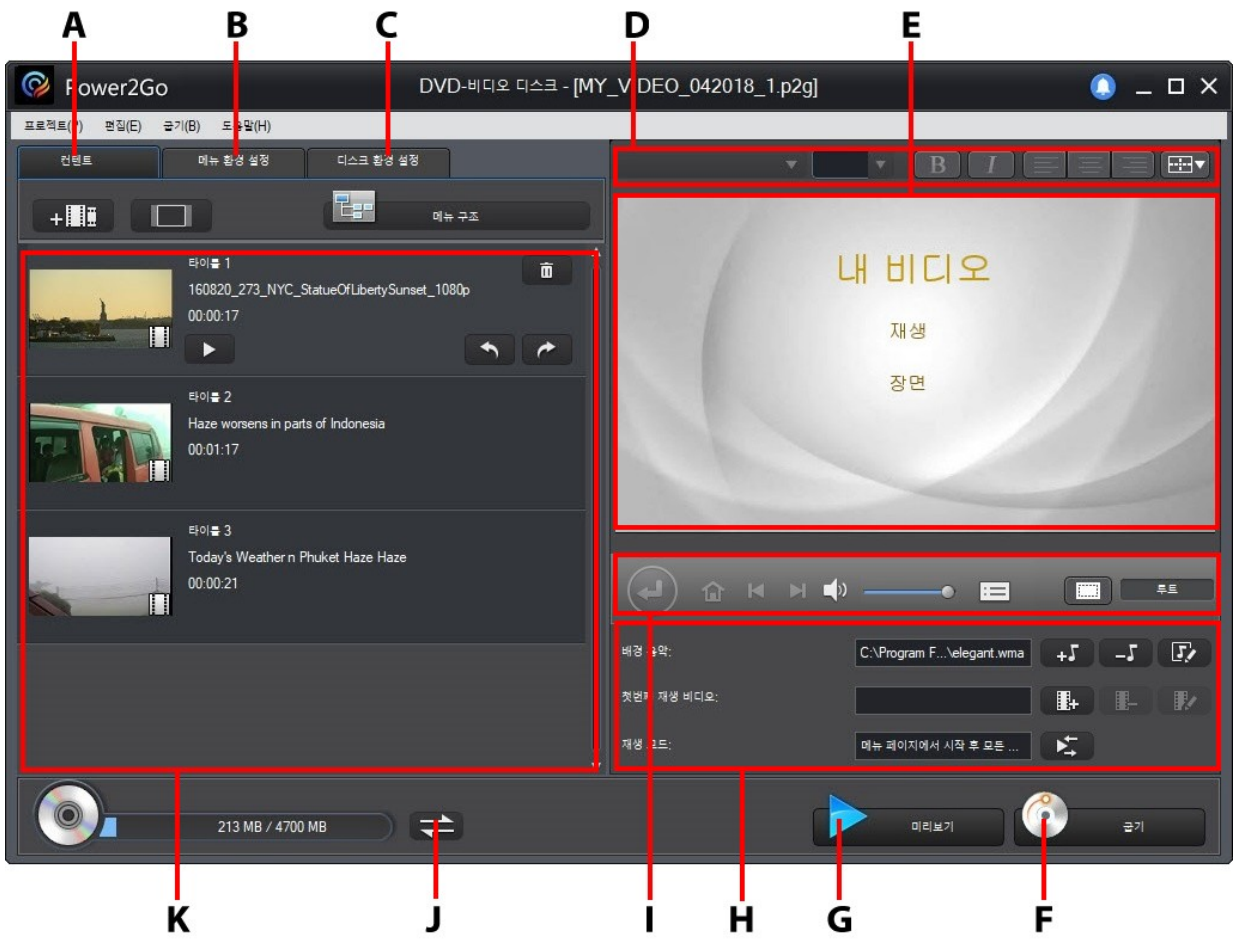




A – 디스크 컨텐트 탭, B – 메뉴 환경 설정 탭, C– 디스크 환경 설정 탭, D – 디스크 메뉴 글꼴 속성, E – 디스크 메뉴 미리보기 창, F – 디스크에 굽기, G – 디스크 메뉴 미리

보기, H – 디스크 메뉴 속성, I – 메뉴 탐색 컨트롤, J – 용량 디스플레이 전환, K – 디스크 컨텐트

비디오 디스크를 만들고 굽는 단계는 요구 사항에 따라 달라집니다. 다음 섹션에서는 디스크 만들기 창에서 수행할 수 있는 모든 기능에 대해 설명합니다. 따라서 자신이 만들고 싶은 디스크에 맞는 섹션을 참조하십시오.

비디오 디스크 만들기

비디오 디스크를 만들려면 다음과 같이 하십시오:

1. 새 작업 창에서 **비디오 디스크** 옵션을 클릭하십시오. **DVD-비디오 디스크**, **Blu-ray 디스크** 또는 **AVCHD** 옵션을 선택하여 디스크 만들기 창을 여십시오.
2.  단추를 클릭한 다음 디스크에 포함할 비디오 파일을 찾아서 선택하십시오.
3. 비디오 파일이 추가되고 나면, 디스크 콘텐츠 영역에서 파일을 클릭하여 클립 트림, 챕터 추가 또는 회전을 수행할 수 있습니다.
4. 가져온 비디오의 화면비가 비-16:9(9:16, 1:1 등)인 경우 를 클릭해서 InstaFill을 사용하여 비디오의 검정색 영역에 흐림 효과를 적용합니다. 선택한 후에는 **활성화** 옵션을 클릭하고 디스크에 있는 유사한 비디오에 **모두 적용**할지 여부를 선택합니다.
5. 필요한 경우  단추를 클릭하여 다른 비디오 파일을 가져오십시오. 가져온 각각의 비디오는 최종 디스크에서 다른 비디오/장면이 됩니다.

참고: 비디오 파일을 추가하는 동안 **메뉴 구조** 단추를 클릭하여 디스크 메뉴의 구조를 확인할 수 있습니다. 구조 트리에서 디스크에 있는 추가된 모든 비디오/장면 및 각 비디오 내의 챕터를 볼 수 있습니다.

6. 필요한 경우 를 클릭하여 가져온 비디오를 미리보십시오.

참고: 을 클릭하여 미리보기 창에서 동영상을 미리볼 때 사용되는 비디오의 해상도/품질을 설정할 수 있습니다. 선택한 품질이 높을수록 비디오 프로젝트를 미리보는 데 더 많은 리소스가 필요합니다.

7. 필요한 대로 다음을 수행하여 디스크 만들기 프로세스를 완료하십시오:


   - 메뉴 환경 설정 편집

- 디스크 환경 설정 편집
- 디스크에 비디오 굽기


추가된 비디오 클립 트리밍

추가된 비디오 클립을 트림하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 추가된 클립을 클릭한 다음  단추를 클릭합니다.
2. 플레이어 컨트롤을 사용하여 트림된 클립이 시작될 위치를 찾은 다음,  을 클릭하여 마크 인 위치를 설정하거나 마크 인 위치 슬라이더를 이 위치로 끌어갑니다.



3. 플레이어 컨트롤을 사용하여 트림된 클립이 종료될 위치를 찾은 다음,  을 클릭하여 마크 아웃 위치를 설정하거나 마크 아웃 위치 슬라이더를 이 위치로 끌어갑니다.



참고: 를 클릭하여 트리밍하려는 비디오의 길이를 잠글 수 있습니다. 잠궈지고 나면, 선택한 콘텐츠를 클릭하여 트리밍할 정확한 위치로 끌어갑니다.

4. 필요한 경우, **출력**을 클릭한 다음 플레이어 컨트롤에서 재생 단추를 클릭하여 트림된 클립의 모양을 미리볼 수 있습니다. 원래 비디오를 재생하려면 **원본**을 클릭합니다.
5. **확인**을 클릭하여 변경을 설정하고 클립을 트림합니다.

참고: 아무 때나 트림 창에 다시 들어가서 트림된 클립을 향상시킬 수 있습니다.

추가된 비디오 클립에 챕터 추가

추가된 비디오에 챕터를 추가하려면 다음과 같이 하십시오:

1. 추가된 클립을 클릭한 다음 단추를 클릭하여 챕터 설정 창을 엽니다.
2. 챕터를 자동으로 추가하려면 단추를 클릭한 후 다음 중 하나를 수행하십시오:
   - **고정된 간격으로 챕터 삽입**: 이 옵션을 선택한 다음 제공된 필드에 고정 간격을 분의 수로 입력합니다. Power2Go는 지정한 분 간격마다 클립에 챕터를 삽입합니다. **확인**을 클릭하여 클립에 챕터를 자동으로 삽입합니다.
   - **균등하게 챕터 삽입**: 이 옵션을 선택한 다음 제공된 필드에 원하는 챕터 수를 입력합니다. Power2Go는 클립 전체에 균등하게 챕터를 삽입합니다. **확인**을 클릭하여 클립에 챕터를 삽입합니다.
3. 챕터를 수동으로 추가하려면, 플레이어 컨트롤을 사용하여 챕터를 추가할 클립의 지점을 찾은 다음 단추를 클릭합니다. 원하는 모든 챕터를 추가할 때까지 이 단계를 반복합니다.

참고: 챕터 마커를 클릭하고 새 위치로 끌어서 편집할 수 있습니다. 추가된 챕터를 하나 이상 제거해야 하는 경우, 챕터 마커를 선택한 다음 를 클릭하여 제거합니다. 추가된 챕터를 모두 제거하려면 를 클릭합니다.

4. 각 챕터에 대해 섬네일 이미지를 설정하려면, 플레이어 컨트롤을 사용하여 챕터 내에서 사용할 비디오 프레임을 찾은 다음 을 클릭하여 이미지를 설정합니다.

참고: 챕터 목록에서 챕터를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 **챕터 이름 바꾸기**를 선택하여 메뉴에서 챕터의 이름을 지정할 수 있습니다.

5. **확인**을 클릭하여 챕터 설정 창을 닫고, 모든 변경 사항을 추가된 클립에 저장합니다.

참고: 추가한 후에는 **챕터 표시**를 클릭하여 클립에 대해 추가된 모든 챕터를 볼 수 있습니다.

추가된 비디오 클립 회전

추가된 비디오 클립을 회전하려면, 클립을 클릭한 다음 을 클릭하여 반시계 방향으로 회전하거나 을 클릭하여 시계 방향으로 회전합니다.

메뉴 환경 설정 편집

디스크에 담고 싶은 모든 내용을 추가한 후에는 **메뉴 환경 설정** 탭을 클릭하여 기존 디스크 메뉴를 편집하거나 다른 디스크 메뉴 템플릿을 선택할 수 있습니다.

CyberLink Power2Go에 있는 모든 디스크 메뉴 템플릿은 멀티 레이어이며 다음 페이지로 구성됩니다:

- 기본 메뉴 홈(**루트 메뉴**) 페이지. 이는 디스크를 재생할 때 표시되는 첫 번째 메뉴 페이지입니다. 메뉴 열기, 모션 섬네일 등을 포함할 수 있습니다.

참고: **메뉴 환경 설정** 탭의 왼쪽 하단에 있는 **루트 메뉴 포함** 옵션을 선택 해제하여 디스크에 루트 메뉴를 포함하지 않도록 선택할 수 있습니다.

- 추가된 비디오 클립(타이틀)이 여러 개이거나 추가된 클립에 챕터가 있는 경우, 디스크에 **장면** 페이지가 생깁니다. 루트 메뉴를 포함하지 않도록 선택한 경우, 디스크를 재생할 때 표시된 페이지가 장면 페이지가 됩니다.

디스크 메뉴 템플릿 선택

CyberLink Power2Go에는 사용자가 선택할 수 있는 미리 디자인된 여러 가지 스타일리시한 메뉴 템플릿이 있습니다. 이 메뉴는 이미 사용자 지정이 되어 있으며 해당 기능을 모션과 메뉴 음악의 형태로 포함할 수 있습니다.

를 클릭하여 탐색기 보기를 열고 사용 가능한 메뉴 템플릿의 필터링된 목록을 봅니다. 더 많은 디스크 메뉴 옵션을 보려면, **메뉴 팩 스토어**를 클릭하여

CyberLink의 메뉴 팩 스토어에서 프리미엄 메뉴를 구매하거나 **템플릿 다운로드** 섬네일을 클릭하여 DirectorZone에서 더 많은 옵션을 다운로드할 수 있습니다.

참고: 탐색기 보기에서 를 클릭하여 메뉴에 대해 새 필터 태그를 추가하여 모든 메뉴를 구성된 상태로 유지할 수 있습니다. 메뉴를 태그에 추가하려면 메뉴를 끌어 태그에 놓기만 하면 됩니다.

메뉴 템플릿을 선택하여 미리보십시오. 강조된 메뉴 페이지 스타일을 지정된 메뉴 페이지(루트 메뉴 또는 타이틀(장면) 페이지)에 적용하려면 **적용**을 선택합니다. 모든 페이지(루트 메뉴 및 타이틀 (장면) 페이지)에 동일한 스타일을 사용하려면 **모든 페이지에 적용**을 선택하십시오.

참고: 최종 디스크에 메뉴를 포함하지 않으려면**메뉴 환경 설정** 탭에서 **메뉴 없음** 템플릿을 선택하십시오.

디스크 메뉴 속성 편집

CyberLink Power2Go에서는 디스크 메뉴의 속성 중 일부를 편집할 수 있습니다. 현재 디스크 메뉴의 디자인과 작동 형태를 미리보려면 메뉴 탐색 컨트롤을 사용하십시오.

디스크에서 장면 또는 챕터를 보려면 단추와 다른 메뉴 탐색 컨트롤을 사용하여 디스크 메뉴 사이를 탐색하십시오. 또는 창의 아래쪽에 있는 **미리보기** 단추를 클릭하여 구운 후에 디스크 플레이어에서 재생할 때 디스크가 표시되는 모양을 볼 수 있습니다.

참고: 디스크를 미리보기 전에, 를 클릭한 다음 목록에서 미리보기 품질 (Full HD*, HD*, 높음, 보통, 낮음)을 선택하여 미리보기 할 때 사용되는 비디오의 해상도/품질을 설정합니다. 선택한 품질이 높을수록 디스크를 미리 보는 데 더 많은 리소스가 필요합니다.

디스크 메뉴 텍스트 편집

클릭 가능한 단추 텍스트를 비롯하여 메뉴 페이지에 표시되는 텍스트를 편집하려면 해당 항목을 두 번 클릭한 다음 새 텍스트를 입력하십시오. 디스크 메뉴 창의 위쪽에 있는 디스크 메뉴 글꼴 속성 옵션을 사용하여 메뉴 텍스트 스타일, 크기, 정렬을 수정할 수 있습니다.

메뉴의 텍스트 또는 단추 위치를 변경하려면 텍스트를 클릭한 후 새 위치로 끄십시오.

참고: 텍스트 및 단추의 위치를 변경할 때, 를 클릭하여 TV 안전 지대를 활성화합니다. 이는 미리보기 창에 대부분 TV 디스플레이의 온 스크린 영역을 표시하는 상자를 표시합니다.

디스크 메뉴 설정 구성


메뉴 환경 설정 탭 하단에서 다음과 같이 디스크 메뉴 설정을 구성할 수 있습니다:

- **루트 메뉴 포함**: 디스크에 루트 메뉴 또는 홈 페이지를 원하는 경우 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택 해제하면, 구운 디스크를 재생할 때 장면 페이지가 기본적으로 표시됩니다.
- **메뉴 오프닝 비디오 포함**: 일부 디스크 메뉴에서 사용할 수 있는 메뉴 열기 비디오를 디스크 메뉴에 포함하기를 원하지 않는 경우 이 옵션을 선택 해제합니다. 이 옵션은 이 항목을 선택했는지 여부와 관계없이 포함할 수 있는 첫 번째 재생 비디오와 다릅니다.
- **섬네일 색인 표시**: 메뉴 페이지에서 각 장면과 챕터 섬네일에 번호 메기기를 추가할 때 선택합니다.
- **모션 섬네일 활성화**: 디스크 메뉴의 비디오 타이틀 섬네일에서 모션 미리보기를 비활성화하려면 이 옵션을 선택 해제합니다.

디스크 메뉴 배경 음악 설정

일부 사전 디자인된 디스크 메뉴 템플릿은 메뉴 음악을 포함하지만, 다음과 같이 이를 편집하거나 자신의 음악을 추가할 수 있습니다:

- 를 클릭하여 현재 배경 음악을 바꿉니다. **하드 드라이브에서 가져오기**를 선택하여 컴퓨터에 있는 오디오 파일을 사용하거나 **배경 음악 라이브러리에서 가져오기**를 선택하여 Power2Go가 제공하는 음악을 사용합니다.

- 를 클릭하여 디스크 메뉴에서 현재 배경 음악을 제거할 수 있습니다.


- 메뉴 배경 음악 편집 창에서 를 클릭하여 원래 추가된 음악이나 위에서 추가한 음악을 다음과 같이 편집합니다:

  -  단추를 클릭하고 음악 파일을 더 추가합니다. **하드 드라이브에서 가져오기**를 선택하여 컴퓨터에 있는 오디오 파일을 사용하거나 **배경 음악 라이브러리에서 가져오기**를 선택하여 Power2Go가 제공하는 음악을 사용합니다.

  - 재생 컨트롤을 사용하여 오디오 파일을 다듬은 후에 다듬기 막대에 있는 슬라이더를 원하는 시작 및 끝 점으로 이동하십시오.



  - 볼륨 슬라이더를 사용하여 메뉴가 표시될 때 메뉴 배경 음악의 소리 크기를 설정합니다.



  - 메뉴 음악이 점진적으로 **페이드인** 또는 **페이드아웃**되도록 선택할 수 있습니다.

  - 메뉴 음악 파일의 길이가 지정된 길이보다 짧은 경우 **자동 반복** 옵션을 선택하여 루프하도록 하십시오.


  - 모든 디스크 메뉴 페이지에 음악을 설정하려면 **모든 페이지에 적용**을 클릭하고, 편집 중인 현재 디스크 메뉴 페이지에 설정하려면 **적용**을 클릭하십시오.

먼저 배생 비디오 추가


만든 디스크에 비디오를 먼저 재생 비디오로 추가하려면 이 옵션을 사용하십시오. 먼저 재생 비디오는 디스크 플레이어에 디스크를 삽입하면 디스크 메뉴가 로딩되기 전에 자동으로 재생됩니다. 먼저 재생 중에는 탐색 단추를 사용할 수 없으며 이 세그먼트를 빨리 감기로 건너뛸 수 없습니다. 전문적인 작품의 경우 이 부분에 주로 저작권 고지나 경고가 들어갑니다. 그러나 개인 정보나 다른 비디오 클립을 대신 사용할 수도 있습니다.

클립을 먼저 재생으로 설정하려면 다음과 같이 하십시오:

- 를 클릭한 다음 사용할 비디오를 선택하십시오.
- 먼저 재생 비디오로 설정한 비디오를 제거하려면 를 클릭하십시오.
- 를 클릭하여 먼저 재생 비디오 편집 창에서 다음과 같이 먼저 재생 비디오를 편집합니다:
  - 단추를 클릭하여 먼저 재생 비디오를 변경합니다.
  - 먼저 재생 비디오 파일을 트림하기 위해 재생 컨트롤을 사용하여 트림된 클립이 시작될 위치를 찾은 다음, 을 클릭하여 마크 인 위치를 설정하거나 마크 인 위치 슬라이더를 이 위치로 끌어갑니다.




  - 먼저 재생 비디오 파일을 트림하기 위해 재생 컨트롤을 사용하여 트림된 클립이 종료될 위치를 찾은 다음, 을 클릭하여 마크 아웃 위치를 설정하거나 마크 아웃 위치 슬라이더를 이 위치로 끌어갑니다.



참고: 를 클릭하여 트리밍하려는 먼저 재생 비디오의 길이를 잠글 수 있습니다. 잠궈지고 나면, 선택한 콘텐츠를 클릭하여 트리밍할 정확한 위치로 끌어갑니다.

- 볼륨 슬라이더를 사용하여 재생하는 동안 먼저 재생 비디오의 소리 크기를 설정합니다.



- 변경 사항을 저장하려면 **적용**을 클릭합니다.

디스크 재생 모드 설정

디스크 플레이어에서 디스크를 재생하는 방법을 설정하려면  단추를 클릭하고 목록에서 사용 가능한 재생 모드 중 하나를 선택합니다.

재생 모드 설정 창에서 다음을 설정할 수 있습니다:

- 사용 가능한 설명을 기반으로 4가지 사용 가능한 재생 모드 중 하나를 선택할 수 있습니다. 디스크 플레이어에 삽입하거나 재생을 누르면 디스크가 지정된 방식으로 작동합니다.
- 디스크 컨텐트을 자동으로 재생하려면 **자동으로 메뉴 시간 만료** 옵션을 선택하십시오. 이 옵션을 선택하면 디스크 메뉴가 지정된 시간 동안 표시된 후에 디스크 컨텐트가 자동으로 재생됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 디스크 플레이어에서 재생 단추를 누를 때까지 메뉴가 계속 루프됩니다.

디스크 환경 설정 편집

디스크를 굽기 전에 디스크 및 비디오 파일 형식, 오디오 형식 등과 같은 디스크 환경 설정을 구성해야 합니다. **디스크 환경 설정** 탭을 클릭하여 디스크의 환경 설정을 구성하십시오.

다음 환경 설정은 디스크 환경 설정 탭에서 사용할 수 있습니다:

디스크 형식

- 디스크 형식은 새 작업 페이지에서 선택한 옵션에 따라 결정됩니다(DVD-비디오 디스크, Blu-ray 디스크, AVCHD). 선택한 디스크 형식에 따라 디스크 용량 또는 이동식 디스크에 구울 옵션을 선택하는 드롭다운 옵션이

있을 수 있습니다. 예를 들어, AVCHD의 경우 비디오를 이동식 디스크, SD/SDHC/SDXC 카드 또는 메모리 스틱에 구울 수 있습니다.

비디오 및 오디오 설정

- **비디오 녹화 형식 선택**: 선택한 디스크 형식에 대해 사용 가능한 경우 디스크에 담긴 비디오의 녹화 형식과 화면비를 선택하십시오.
- **비디오 인코딩 형식과 품질 선택**: 선택한 디스크 형식에 대해 사용 가능한 경우 디스크의 인코딩 형식과 비디오 품질을 선택하십시오. **스마트 맞추기** 옵션은 사용하는 디스크 용량에 정확하게 맞도록 비트 전송률을 최고 품질의 비디오 파일로 자동 조정합니다.
- **오디오 인코딩 형식과 채널 선택**: 디스크의 오디오 형식과 출력 가능한 채널 수를 선택할 수 있습니다.

참고: 비디오 품질과 오디오 형식 옵션은 선택한 디스크 형식에 따라 사용 가능 여부가 결정됩니다.

- **TV 형식**: 비디오의 TV 형식(NTSC 또는 PAL)을 선택할 수 있습니다. 이 포맷은 비디오 디스크를 재생할 지역에 따라야 합니다.

디스크에 비디오 굽기

디스크 굽기는 디스크 만들기 프로세스의 마지막 단계입니다. 디스크를 구운 후에는 디스크 플레이어에서 재생할 수 있습니다.

참고: 디스크를 굽기 전에 메뉴에서 **굽기 > 설정**(또는 키보드에서 Ctrl+I)을 선택하여 비디오 설정을 구성합니다. 자세한 정보는 비디오 설정을 참조하십시오.

비디오를 디스크에 구우려면 다음과 같이 하십시오:

1. 디스크 만들기 창에서 **굽기** 단추를 클릭합니다.
2. 다음과 같이 제작 환경 설정을 구성합니다:

- **현재 드라이브**: CyberLink Power2Go가 프로덕션을 디스크에 굽는 데 사용할 굽기 드라이브(또는 AVCHD 형식의 경우 이동식 디스크). 필요한 경우, 단추를 클릭하여 다른 드라이브를 선택하고 굽기 설정을 구성

합니다. 자세한 내용은 굽기 설정 구성을 참조하십시오. 프로덕션을 RW 디스크에 구울 경우 를 클릭하여 지울 수 있습니다. 자세한 내용은 디스크 지우기를 참조하십시오.

- **디스크 볼륨 레이블**: 제공된 필드에 디스크의 레이블을 입력합니다. 디스크 레이블의 길이는 최대 16자입니다.
- **디스크에 굽기**: 프로덕션을 디스크에 구우려면 이 옵션이 선택되었는지 확인합니다.
- **복사 매수**: 제공된 필드에 CyberLink Power2Go가 연속적으로 구울 디스크 수를 입력합니다.
- **폴더 만들기**: 굽기에 필요한 모든 파일을 포함하는 디스크 폴더를 컴퓨터에 생성하려면 이 옵션을 선택합니다. 을 클릭하여 폴더가 생성될 위치를 지정합니다. 폴더를 생성하면 디렉토리의 기존 데이터를 모두 덮어씁니다.
- **디스크 관리자 태그**: 이 단추를 클릭하여 디스크 관리자 라이브러리에서 나중에 디스크를 찾는 데 사용할 수 있는 키워드 검색 태그를 추가합니다. 자세한 내용은 디스크 관리자 사용을 참조하십시오.
- **x.v.Color 활성화**: x.v.Color는 더 폭넓은 색상 범위를 표시할 수 있는 색상 시스템입니다. CyberLink Power2Go는 x.v.Color 호환 스트림을 생성할 수 있습니다. 이는역으로 RGB 디스플레이와 역호환이 가능할 뿐 아니라 재생 환경이 x.v.Color를 이용할 수 있는 경우 우수한 시각적 품질을 달성하는 기회를 제공해줍니다.
- **하드웨어 비디오 인코더 활성화**: 렌더링 및 굽기 시간을 가속화하려면 이 옵션을 활성화합니다. 컴퓨터가 하드웨어 가속을 지원하는 경우에만 (CUDA를 지원하는 NVIDIA 그래픽 카드, AMD Accelerated Parallel Processing을 지원하는 AMD 그래픽 카드 또는 Intel Core 프로세서 제품군 기술이 포함된 컴퓨터) 이 옵션이 활성화됩니다.

3. **굽기 시작**을 클릭하여 굽기 절차를 시작합니다.

참고: 굽기 프로세스는 비디오의 길이 및 품질과 컴퓨터의 처리 성능에 따라 최소한 몇 분 이상 걸립니다. CyberLink Power2Go가 비디오 디스크를 렌더링하는 동안 잠시 기다리십시오. 디스크에 구운 후에 CyberLink Power2Go가 컴퓨터를 자동으로 종료하게 하려면 **굽기 작업 후 자동으로 컴퓨터 종료** 옵션을 선택하십시오.

굽기 설정 구성

처음으로 디스크에 굽는 경우에는 먼저 를 클릭하여 굽기 구성을 다음과 같이 설정하는 것이 좋습니다:

- **기록 드라이브**: CyberLink Power2Go가 프로덕션을 디스크에 굽는데 사용할 굽기 드라이브를 선택합니다.
- **기록 속도**: 디스크를 구울 때 사용되는 기록 속도를 설정합니다. 굽기 작업 중 오류가 발생하면 굽기 속도를 낮춰 보십시오.
- **버퍼 언더런 보호 포함**: 방해 없이 디스크에 비디오를 쓰도록 하려면 이 옵션을 선택합니다. 비디오 굽기가 중단되면 디스크를 사용할 수 없게 될 수 있습니다.

이 구성을 설정한 후, CyberLink Power2Go는 이 설정을 변경할 때까지 굽기를 수행할 때마다 동일한 구성을 사용합니다.

디스크 지우기

RW 디스크를 사용하는 경우 이전에 기록된 데이터를 포함한 내용을 지울 수 있습니다. 이렇게 하면 새로운 디스크를 사지 않고도 기존 디스크를 몇 번씩 재사용할 수 있습니다. 디스크 지우기를 시작하려면  단추를 클릭하십시오.

디스크를 지울 때 다음을 선택하십시오:


- **빨리 지우기** 옵션은 디스크에 포함된 디스크 인덱스를 지웁니다.
- **전체 지우기** 옵션은 디스크에 포함된 모든 내용을 지웁니다.

DVD/Blu-ray 디스크 폴더 굽기

DVD 폴더 굽기 및 **Blu-ray 디스크 폴더 굽기** 기능을 사용하여 이전에 생성된 디스크 폴더를 DVD 또는 Blu-ray 디스크에 굽습니다.

DVD 또는 Blu-ray 디스크 폴더를 구우려면 다음과 같이 하십시오:

1. 새 작업 창에서 **비디오 디스크** 옵션을 클릭하십시오. **DVD 폴더 굽기** 또는 **Blu-ray 디스크 폴더 굽기** 옵션을 선택하여 DVD/Blu-ray 디스크 폴더 굽기 창을 엽니다.

2. 을 클릭한 다음 컴퓨터에서 디스크에 구울 DVD/Blu-ray 디스크 폴더를 선택합니다.

3. 표시되는 필드에 **디스크 이름**을 입력하십시오.

4. 디스크를 삽입하고 드롭 다운 목록에서 드라이브를 선택하십시오.

5. 필요한 경우 **쓰기 속도**와 구울 **수량**을 설정하십시오.

6. CyberLink Power2Go에서 굽기 프로세스를 먼저 시뮬레이트하여 굽기를 완료하도록 하려면 **쓰기 시뮬레이션 실행**을 선택하십시오.

7. **굽기**를 클릭하여 굽기 절차를 시작하십시오.

> **참고**: 디스크에 구운 후에 CyberLink Power2Go가 컴퓨터를 자동으로 종료하게 하려면 **굽기 작업 후 자동으로 컴퓨터 종료** 옵션을 선택하십시오.

8. 굽기가 완료되면 열리는 창에서 다음 옵션을 선택하십시오:

   - **로그 보기** 링크를 클릭하여 굽기 로그를 봅니다. 기본 TXT 편집기에서 로그가 열려서 검토 및 저장이 가능합니다.
   - **레이블 인쇄**를 클릭하여 CyberLink LabelPrint(컴퓨터에 설치한 경우)에서 디스크의 디스크 레이블을 만듭니다.
   - **레이블 캡처**를 클릭하여 디스크 관리자*에서 구운 디스크를 식별하는 데 유용한 사진 스냅샷을 촬영합니다.

> **참고**: CyberLink LabelPrint에서 디스크 레이블을 인쇄하도록 선택하면, CyberLink Power2Go가 생성된 레이블을 자동으로 디스크 관리자로 가져오므로 레이블을 캡처할 필요가 없습니다. 레이블 스냅샷을 보고 편집하는 데 대한 정보는 디스크 레이블 스냅샷을 참조하십시오.

   - **확인**을 클릭하여 창을 닫습니다.

> **참고**: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

6 장:

음악 디스크

음악 디스크 옵션에서는 음악 파일로 MP3 또는 WMA CD/DVD를 만들거나 일반 CD 플레이어에서 재생할 수 있는 일반 오디오 CD를 만들 수 있습니다. 또한 CUE 파일(및 연관된 오디오 파일)을 가져와서 CUE 오디오 디스크를 만들 수 있습니다.

> **참고**: 음악 디스크를 만들 때 가져올 수 있는 오디오 파일 형식 목록을 보려면 지원되는 파일 형식을 참조하십시오.

오디오 CD 또는 MP3/WMA 음악 디스크 굽기

오디오 음악 CD 또는 MP3/WMA 음악 디스크를 구우려면 다음과 같이 하십시오:

1. 새 작업 창에서 **음악 디스크** 옵션을 클릭한 다음 만들 음악 디스크 유형을 선택합니다(**오디오 CD**, **WMA CD**, **MP3 CD**, **WMA DVD**, **MP3 DVD**). 음악 디스크 창이 표시됩니다.
2. 검색 창을 사용하여(자세한 내용은 검색 창 사용 참조) 디스크에 포함할 음악을 찾으십시오.

> **참고**: 검색 결과를 향상시키려면 음악 디스크를 만들기 전에 Power2Go 라이브러리를 설정하십시오. 이 작업을 수행하면 라이브러리에서 음악 파일을 검색 창의 미디어 탭에 조직하여 검색 필드를 사용하여 검색할 수 있습니다. 자세한 정보는 라이브러리 환경 설정을 참조하십시오.

3. 구울 파일을 선택한 다음 컨텐트 영역에 끌어다 놓습니다.

> **참고**:  단추를 클릭하여 음악 파일을 추가하거나 사용 가능한 다른 단추를 사용하여 디스크에 있는 음악 순서를 다시 정렬하거나 미리볼 수 있습니다. 비디오 파일에서 오디오를 추출하여 음악 디스크에 포함하려면 해당 비디오 클립을 디스크에 추가하기만 하십시오.

4. 음악 파일에서 효과를 편집하거나 추가하려면 해당 효과를 선택한 다음  단추를 클릭하여 CyberLink WaveEditor*에서 편집하십시오. 프로그램에서 오디오 편집하기에 대한 자세한 내용은 CyberLink WaveEditor의 도움말 파일을 참조하십시오. 오디오 파일에서 편집을 완료한 후에는 업데이트된 파일이 컨텐트 영역으로 다시 배치됩니다.

5. 필요한 경우 **편집** 단추를 클릭하여 디스크 오디오 품질 설정, CD 텍스트 추가 등을 할 수 있습니다. 오디오 CD를 만들려면 오디오 CD 환경 설정을 참조하십시오. MP3/WMA 음악 디스크를 만들려면 MP3/WMA 디스크 환경 설정을 참조하십시오.

6. 디스크에서 원하는 내용을 모두 추가한 다음에는 **다음** 단추를 클릭하십시오.

7. 필요할 경우, 일반 설정 및 굽기 옵션에서 옵션을 조정합니다.

8. 디스크에 구울 준비가 되면 **굽기**를 클릭하십시오.

> **참고**: 디스크에 구운 후에 CyberLink Power2Go가 컴퓨터를 자동으로 종료하게 하려면 **굽기 작업 후 자동으로 컴퓨터 종료** 옵션을 선택하십시오.

9. 굽기가 완료되면 열린 창에서 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오:

   - **로그 보기** 링크를 클릭하여 굽기 로그를 봅니다. 기본 TXT 편집기에서 로그가 열려서 검토 및 저장이 가능합니다.
   - **레이블 인쇄**를 클릭하여 CyberLink LabelPrint(컴퓨터에 설치한 경우)에서 디스크의 디스크 레이블을 만듭니다.
   - **레이블 캡처**를 클릭하여 디스크 관리자*에서 구운 디스크를 식별하는 데 유용한 사진 스냅샷을 촬영합니다.

> **참고**: CyberLink LabelPrint에서 디스크 레이블을 인쇄하도록 선택하면, CyberLink Power2Go가 생성된 레이블을 자동으로 디스크 관리자로 가져오므로 레이블을 캡처할 필요가 없습니다. 레이블 스냅샷을 보고 편집하는 데 대한 정보는 디스크 레이블 스냅샷을 참조하십시오.

   - **확인**을 클릭하여 창을 닫습니다.

참고: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

오디오 CD 환경 설정

오디오 CD를 만든 후 **편집** 단추를 클릭하여 다음 환경 설정에 액세스할 수 있습니다:

- **CD 텍스트 사용:** 만드는 음악 디스크에 대한 정보를 추가하려면 이 옵션을 선택하십시오. 표시되는 필드에 원하는 정보를 입력하십시오.
- **CD의 모든 트랙에서 오디오 볼륨 균등화:** CD에 있는 모든 오디오 트랙의 볼륨을 같은 레벨로 설정하려면 이 옵션을 선택하십시오.
- **트랙 사이에 오디오 간격 삽입:** 표시되는 필드에 각 트랙 사이의 간격이나 공백을 입력하십시오(초).

환경 설정을 수정했으면 **확인**을 클릭하여 오디오 CD의 변경 내용을 저장합니다.

MP3/WMA 디스크 환경 설정

MP3 또는 WMA를 만든 후 **편집** 단추를 클릭하여 다음 환경 설정에 액세스할 수 있습니다:


- **품질:** 드롭 다운에서 디스크에 구울 MP3/WMA 파일의 사운드 품질을 선택합니다.
- **Windows Media Player용 자동 생성 재생 목록:** CyberLink Power2Go에서 디스크에 담을 곡으로 Windows Media Player 재생 목록을 만들려면 이 옵션을 선택합니다.
- **CD의 모든 트랙에서 오디오 볼륨 균등화:** MP3/WMA CD를 만드는 경우, CD에 있는 모든 오디오 트랙의 볼륨을 같은 레벨로 설정하려면 이 옵션을 선택하십시오.
- **재생 순서를 위한 숫자 접두어 추가:** 음악 디스크에 숫자 접두어를 추가하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 활성화하면 음악 파일들이 컨텐트 영역에 표시되는 순서로 노래 재생 순서가 설정됩니다.

환경 설정을 수정했으면 **확인**을 클릭하여 MP3/WMA 디스크의 변경 내용을 저장합니다.

CUE 오디오 디스크 굽기

음악 디스크 옵션에서 CUE 파일(및 관련 오디오)을 가져와서 CUE 오디오 디스크를 만들고 구울 수 있습니다. CUE 파일은 관련된 오디오 파일과 기타 정보로 트랙 순서를 열거하는 메타데이터 파일입니다. CUE 오디오 디스크 창으로 가져올 때, 앨범 및 아티스트 이름, 트랙 정보를 포함한 모든 오디오 정보가 자동으로 로드됩니다(CUE 파일에 있을 경우).

CUE 오디오 디스크를 구우려면 다음과 같이 하십시오:

1. 새 작업 창에서 **음악 디스크** 옵션을 선택한 다음 **CUE 오디오 디스크**를 선택합니다. CUE 오디오 디스크 창이 표시됩니다.
2. 를 클릭하여 CUE 파일을 가져옵니다. CUE 파일의 위치를 찾아 이를 선택한 다음 **열기**를 클릭하여 가져옵니다.

참고: CUE 파일의 관련 오디오 파일은 CUE 파일과 동일한 폴더에 있어야 하며 파일 이름도 동일해야 합니다. 관련 오디오 파일의 형식은 FLAC 또는 APE 오디오 파일이 될 수 있습니다.

3. 디스크를 삽입하고 드롭 다운 목록에서 드라이브를 선택하십시오.
4. 필요한 경우, 굽기 디스크의 **쓰기 속도**를 선택합니다. 선택하는 속도는 사용하는 굽기 드라이브와 디스크 품질에 따라 달라집니다.
5. 구울 **수량**을 입력하십시오.
6. 사용 가능한 경우 다음 옵션을 사용하여 굽기 프로세스를 도울 수 있습니다:
   - CyberLink Power2Go에서 굽기 프로세스를 먼저 시뮬레이트하여 굽기를 완료하도록 하려면 **쓰기 시뮬레이션 실행**을 선택하십시오.
   - CyberLink Power2Go에서 내용이 디스크에 성공적으로 구워졌는지 확인하도록 하려면 **녹화 데이터 확인**을 선택하십시오(사용 가능한 경우).
   - CyberLink Power2Go에서 내용이 올바르게 구워지도록 디스크의 결함을 자동으로 수정하려면 **결함 관리 사용**을 선택하십시오(사용 가능한 경우).
7. 디스크에 구울 준비가 되면 **굽기** 단추를 클릭합니다.

참고: 디스크에 구운 후에 CyberLink Power2Go가 컴퓨터를 자동으로 종료하게 하려면 **굽기 작업 후 자동으로 컴퓨터 종료** 옵션을 선택하십시오.

8. 굽기가 완료되면 열린 창에서 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오:

- **로그 보기** 링크를 클릭하여 굽기 로그를 봅니다. 기본 TXT 편집기에서 로그가 열려서 검토 및 저장이 가능합니다.

- **레이블 인쇄**를 클릭하여 CyberLink LabelPrint(컴퓨터에 설치한 경우)에서 디스크의 디스크 레이블을 만듭니다.

- **레이블 캡처**를 클릭하여 디스크 관리자*에서 구운 디스크를 식별하는 데 유용한 사진 스냅샷을 촬영합니다.

참고: CyberLink LabelPrint에서 디스크 레이블을 인쇄하도록 선택하면, CyberLink Power2Go가 생성된 레이블을 자동으로 디스크 관리자로 가져오므로 레이블을 캡처할 필요가 없습니다. 레이블 스냅샷을 보고 편집하는 데 대한 정보는 디스크 레이블 스냅샷을 참조하십시오.

- **확인**을 클릭하여 창을 닫습니다.

참고: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

7 장:

사진 갤러리 디스크

사진 갤러리 디스크* 옵션을 사용하여 사진으로 동적 슬라이드쇼를 만든 후 CD, DVD, Blu-ray 디스크에 독립형 사진 쇼케이스 응용 프로그램으로 구울 수 있습니다.

> **참고**: 사진 갤러리 디스크를 만들 때 가져올 수 있는 사진 파일 형식 목록을 보려면 지원되는 파일 형식을 참조하십시오.

사진 갤러리는 모든 컴퓨터에서 포함된 뷰어로 실행하며 사진 설명과 외부 URL을 디스크에 포함할 수 있습니다.

> **참고**: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

사진 갤러리 디스크 만들기 및 굽기

사진 갤러리 디스크 옵션을 사용하면 기본적으로 디스크에 사진 앨범을 만듭니다. 하나의 사진 갤러리 디스크에 앨범을 한 개 이상 만들 수 있습니다.

사진 갤러리 디스크를 만들고 구우려면 다음과 같이 하십시오:

1. 새 작업 창에서 **사진 갤러리 디스크** 옵션을 클릭한 다음 만들고 싶은 디스크 유형(**CD**, **DVD**, **Blu-ray 디스크**)을 선택하십시오. 사진 갤러리 디스크 창이 열립니다.
2. 필요한 경우 디스크 컴파일 창에서 디스크에 표시되는 사진 앨범의 사용자 지정 이름을 입력하십시오.
3. 검색 창을 사용하여(자세한 내용은 검색 창 사용 참조) 디스크에 포함할 사진을 찾으십시오.
4. 구울 사진을 선택한 다음 컨텐트 영역에 끌어다 놓습니다.  단추를 클릭하여 섬네일 보기로 전환하면 찾고 있는 정확한 사진을 빨리 찾을 수 있습니다.

> **참고:** 단추를 클릭하여 사진을 추가할 수도 있습니다. 사진을 추가하기 전에 디스크 컴파일 창에서 선택한 사진을 추가할 앨범이 있는지 확인하십시오.

5. 필요에 따라 앨범에 다른 사진을 추가하려면 마지막 2단계를 반복하십시오. 단추를 클릭하여 디스크에서 새 앨범을 만들 수도 있습니다.
6. 필요한 경우 **편집** 단추를 클릭하여 갤러리 타이틀, 배경 이미지 등을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 사진 갤러리 디스크 환경 설정을 참조하십시오.
7. 디스크에서 원하는 사진을 모두 추가한 다음에는 **다음** 단추를 클릭하십시오.
8. 필요할 경우, 일반 설정 및 굽기 옵션에서 옵션을 조정합니다.
9. 디스크에 구울 준비가 되면 **굽기**를 클릭하십시오.

> **참고:** 디스크에 구운 후에 CyberLink Power2Go가 컴퓨터를 자동으로 종료하게 하려면 **굽기 작업 후 자동으로 컴퓨터 종료** 옵션을 선택하십시오.

10. 굽기가 완료되면 열린 창 상자에서 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오:

- **로그 보기** 링크를 클릭하여 굽기 로그를 봅니다. 기본 TXT 편집기에서 로그가 열려서 검토 및 저장이 가능합니다.
- **레이블 인쇄**를 클릭하여 CyberLink LabelPrint(컴퓨터에 설치한 경우)에서 디스크의 디스크 레이블을 만듭니다.
- **레이블 캡처**를 클릭하여 디스크 관리자*에서 구운 디스크를 식별하는 데 유용한 사진 스냅샷을 촬영합니다.


> **참고:** CyberLink LabelPrint에서 디스크 레이블을 인쇄하도록 선택하면, CyberLink Power2Go가 생성된 레이블을 자동으로 디스크 관리자로 가져오므로 레이블을 캡처할 필요가 없습니다. 레이블 스냅샷을 보고 편집하는 데 대한 정보는 디스크 레이블 스냅샷을 참조하십시오.

- **확인**을 클릭하여 창을 닫습니다.

참고: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

사진 갤러리 디스크 환경 설정

사진 갤러리 디스크를 만든 후 **편집** 단추를 클릭하여 다음 환경 설정에 액세스할 수 있습니다:

- **갤러리 타이틀**: 사진 갤러리의 타이틀을 입력하십시오. 이 타이틀은 구워진 후에 디스크에 표시됩니다.
- **사용자 지정 로고**: 사진 갤러리에 사용된 로고를 다음과 같이 사용자 지정하려면 **사용자 지정 로고** 단추를 클릭하십시오:
  - **사진 갤러리에 로고 포함하지 않음**: 작성된 사진 갤러리에 로고를 포함하지 않으려면 이 옵션을 선택하십시오.
  - **사진 갤러리에 로고 포함**: 작성된 사진 갤러리에 로고를 포함하려면 이 옵션을 선택하십시오. CyberLink 기본 로고로 사용하기 위해 이미지를 선택하려면  단추를 클릭하십시오.
  - **로고에 URL 링크 포함**: 로고에 URL 링크를 포함하려면 이 옵션을 선택하십시오. 선택한 후에는 제공된 필드(http://)에 URL 주소를 입력하십시오. 작성된 사진 갤러리에 있는 로고를 클릭하면 지정된 URL로 연결됩니다.
  - 변경 사항을 저장하려면 **확인**을 클릭하십시오.
- **슬라이드쇼 속도**: 사진 갤러리를 슬라이드쇼로 재생할 때 각 사진 또는 슬라이드를 표시할 길이를 초 단위로 입력하십시오.
- **배경 이미지**: 사진 갤러리에서 배경으로 사용되는 이미지를 설정하려면 **변경** 단추를 클릭하십시오. 갤러리 디스크에 맞는 기본 이미지가 없으면 **찾아보기** 단추를 클릭하여 사용자 지정 이미지를 사용하십시오.
- **EXIF 정보 표시**: EXIF를 지원하는 디지털 카메라로 이미지를 촬영한 경우 사진 갤러리 디스크에 이미지의 세부 정보를 표시하려면 이 옵션을 선택하십시오.
- **배경 음악 추가**: 사용자가 사진 갤러리 디스크를 검색할 때 배경에서 음악을 재생하려면 이 옵션을 선택한 다음 **찾아보기**를 클릭하여 사용할 음

악 파일을 선택하십시오. **하드 드라이브에서 가져오기**를 선택하여 컴퓨터에 있는 오디오 파일을 사용하거나 **배경 음악 라이브러리에서 가져오기**를 선택하여 Power2Go가 제공하는 음악을 사용합니다.

- **편집자 메모 포함**: 사진 갤러리에 대한 메모나 설명을 포함하려면 이 옵션을 선택하고 **편집**을 클릭한 다음 제공된 필드에 **타이틀** 및 **내용**(메모/설명)을 입력하십시오.


- **외부 URL 포함**: 사진 갤러리 디스크에 웹 사이트 링크를 포함하려면 이 옵션을 선택하고 **편집**을 클릭한 다음 제공된 필드에 웹 사이트 **이름**과 URL(http://)을 입력하십시오.

- 사진 갤러리 디스크를 디스크로 구운 후에 어떻게 표시되는지 보려면 **미리보기** 단추를 클릭하십시오. 하드 드라이브의 폴더에 독립 실행형 사진 갤러리 응용 프로그램을 만들려면 **내보내기**를 클릭하십시오.

환경 설정을 수정했으면 **확인**을 클릭하여 사진 갤러리 디스크의 변경 내용을 저장합니다.

사진 갤러리 디스크 보기

사진 갤러리 디스크를 만든 후에 보려면 컴퓨터의 디스크 드라이브에 디스크를 삽입하기만 하면 됩니다. 사진 갤러리 뷰어에서 디스크를 자동으로 재생합니다.

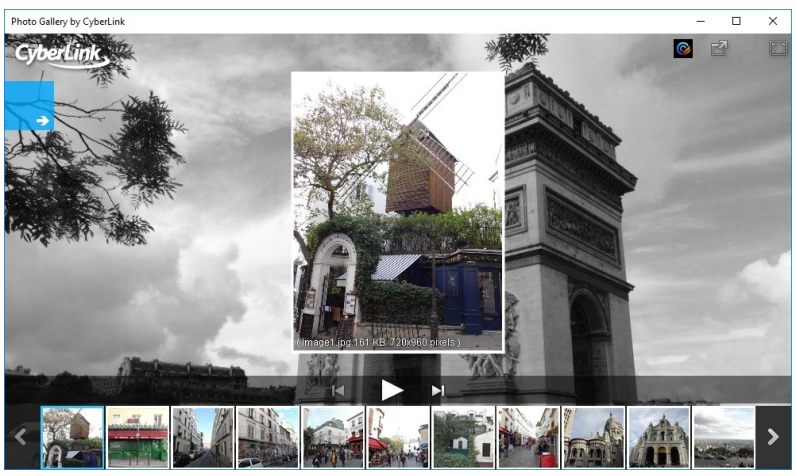

디스크가 자동으로 재생되지 않거나 응용 프로그램을 드라이브로 내보낸 경우 디스크/하드 드라이브에서 CL_Gallery.exe를 찾은 다음 두 번 클릭하면 사진 갤러리를 볼 수 있습니다.

8 장:

온라인 미디어 백업

온라인 미디어 백업* 옵션을 사용하여 YouTube 및 Vimeo에 있는 미디어에 액세스하고 컴퓨터의 하드 드라이브에 다운로드합니다. 직접 이 미디어를 CD, DVD 또는 Blu-ray 디스크에 구워 백업할 수도 있습니다.

> **참고**: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

디스크에 온라인 미디어 백업

디스크에 온라인 미디어를 백업하려면 다음을 수행하십시오.

1. 새 작업 창에서 **온라인 미디어 백업** 옵션을 클릭한 다음 사용할 디스크 유형을 선택합니다(**CD에 백업**, **DVD에 백업**, **Blu-ray 디스크에 백업**). 그러면 온라인 미디어 백업 창이 열립니다.
2. 검색 창에서 사용 가능한 온라인 미디어 웹 사이트 중 하나를 선택하여 백업할 미디어를 찾습니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

> **참고**: 창 왼쪽 위의 검색 필드에 키워드를 입력하여 YouTube 및 Vimeo에서 특정 비디오를 검색할 수도 있습니다.

- **YouTube**: 이 옵션을 클릭하여 YouTube에서 비디오를 탐색하고 백업합니다. **즐겨찾기**, **재생 목록**, **구독** 또는 **내 비디오** 옵션을 선택한 경우, 작업을 진행하기 전에 YouTube 계정으로 로그인하여 사용자의 계정에 액세스하는 권한을 CyberLink Power2Go에 제공해야 합니다. **최다 조회순** 옵션을 사용할 때는 로그인하지 않아도 됩니다.

- **Vimeo**: 이 옵션을 클릭하여 Vimeo에 있는 비디오를 찾아 백업합니다. 작업을 진행하기 전에 Vimeo 계정에 로그인하여 계정을 액세스하는 권한을 CyberLink Power2Go에 제공해야 합니다.

> **참고**: 기본 웹 브라우저에서 비디오나 사진을 더블 클릭하여 볼 수 있습니다.

3. 백업할 미디어를 선택한 다음 컨텐트 영역에 끌어다 놓습니다.

참고: 단추를 클릭하여 미디어를 추가하거나 단추를 클릭하여 디스크에 폴더를 만들 수도 있습니다.

4. 비디오를 백업하는 경우, 컨텐트 영역에서 각 비디오 섬네일을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 **형식 및 해상도**를 선택하여 디스크에 구울 파일의 비디오 해상도를 선택합니다.

참고: 단추를 클릭하면 목록 보기로 전환하여 컨텐트 영역에서 해상도, 파일 형식 등을 손쉽게 볼 수 있습니다. 사용 가능한 비디오 해상도 및 형식은 백업 중인 비디오 파일의 원래 품질 및 형식에 따라 다릅니다.

5. 구울 내용을 모두 추가한 다음에는 **다음** 단추를 클릭합니다.

6. 필요한 경우, 일반 설정 및 굽기 옵션에서 옵션을 조정합니다.

7. 디스크에 구울 준비가 되면 **굽기**를 클릭하십시오.

참고: 디스크에 구운 후에 CyberLink Power2Go가 컴퓨터를 자동으로 종료하게 하려면 **굽기 작업 후 자동으로 컴퓨터 종료** 옵션을 선택하십시오.

8. 굽기가 완료되면 열린 창에서 다음 옵션 중에서 선택하십시오:

- **로그 보기** 링크를 클릭하여 굽기 로그를 봅니다. 기본 TXT 편집기에서 로그가 열려서 검토 및 저장이 가능합니다.

- **레이블 인쇄**를 클릭하여 CyberLink LabelPrint(컴퓨터에 설치한 경우)에서 디스크의 디스크 레이블을 만듭니다.

- **레이블 캡처**를 클릭하여 디스크 관리자에서 구운 디스크를 식별하는 데 유용한 사진 스냅샷을 촬영합니다.

참고: CyberLink LabelPrint에서 디스크 레이블을 인쇄하도록 선택하면, CyberLink Power2Go가 생성된 레이블을 자동으로 디스크 관리자로 가져오므로 레이블을 캡처할 필요가 없습니다. 레이블 스냅샷을 보고 편집하는 데 대한 정보는 디스크 레이블 스냅샷을 참조하십시오.

- **확인**을 클릭하여 창을 닫으십시오.

하드 드라이브에 온라인 미디어 다운로드

온라인 미디어를 컴퓨터의 하드 드라이브에 다운로드하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 새 작업 창에서 **온라인 미디어 백업** 옵션을 선택한 다음 HDD에 **다운로드**를 선택합니다. 그러면 온라인 미디어 백업 창이 열립니다.
2. 검색 창에서 사용 가능한 온라인 미디어 웹 사이트 중 하나를 선택하여 다운로드할 미디어를 찾습니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

> **참고**: 창 왼쪽 위의 검색 필드에 키워드를 입력하여 YouTube 및 Vimeo에서 특정 비디오를 검색할 수도 있습니다.

- **YouTube**: 이 옵션을 클릭하여 YouTube에서 비디오를 탐색하고 다운로드합니다. **즐겨찾기**, **재생 목록**, **구독** 또는 **내 비디오** 옵션을 선택한 경우, 작업을 진행하기 전에 YouTube 계정으로 로그인하여 사용자의 계정에 액세스하는 권한을 CyberLink Power2Go에 제공해야 합니다. **최다 조회순** 옵션을 사용할 때는 로그인하지 않아도 됩니다.
- **Vimeo**: 이 옵션을 클릭하여 Vimeo에 있는 비디오를 찾아 다운로드합니다. 작업을 진행하기 전에 Vimeo 계정에 로그인하여 계정을 액세스하는 권한을 CyberLink Power2Go에 제공해야 합니다.

> **참고**: 기본 웹 브라우저에서 비디오나 사진을 더블 클릭하여 볼 수 있습니다.

3. 다운로드할 미디어를 선택한 다음 컨텐트 영역에 끌어다 놓습니다.

> **참고**: 또한 단추를 클릭하고 선택된 미디어를 추가하거나, 단추를 클릭하여 컴퓨터 하드 드라이브의 다운로드 폴더에 새 폴더를 만들 수 있습니다.

4. 비디오를 다운로드하는 경우, 컨텐트 영역에서 각 비디오 섬네일을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 **형식 및 해상도**를 선택하여 다운로드될 파일의 비디오 해상도를 선택합니다.

참고: 단추를 클릭하면 목록 보기로 전환하여 컨텐트 영역에서 해상도, 파일 형식 등을 손쉽게 볼 수 있습니다. 사용 가능한 비디오 해상도 및 형식은 백업 중인 비디오 파일의 원래 품질 및 형식에 따라 다릅니다.

5. 구울 내용을 모두 추가한 다음에는 **다음** 단추를 클릭합니다.
6. 필요할 경우, 일반 설정 및 굽기 옵션에서 옵션을 조정합니다.
7. 미디어를 다운로드할 준비가 되면 **다운로드**를 클릭하십시오.
8. 다운로드가 완료되면 열린 창에서 다음 옵션 중에서 선택하십시오:
   - **완료**를 클릭하여 창을 닫습니다.
   - **폴더 열기**를 클릭하여 컴퓨터의 하드 드라이브에서 미디어 파일이 다운로드된 폴더를 엽니다.

9 장:

디스크 복사

디스크 복사 기능에서는 디스크와 동일한 사본을 만들 수 있습니다. 이렇게 하려면 디스크 내용을 동일한 디스크 유형의 빈 디스크에 복사해야 합니다. 예를 들어 CD 내용은 DVD에 복사할 수 없습니다. 디스크 복사 기능을 사용하여 디스크 이미지를 저장하거나 구울 수도 있습니다.

> **참고**: 복사 금지가 되어 있거나 에러가 있는 일부 디스크는 복사할 수 없습니다.

디스크 복사

CyberLink Power2Go를 사용하여 디스크의 전체 내용을 다른 디스크로 복사하고 구울 수 있습니다. 이 기능은 Power2Go 전체 프로그램 모드와 데스크탑 굽기 도구를 사용하여 수행할 수 있습니다. 단지 디스크 복사 창을 여는 첫 번째 단계가 약간 다를 뿐입니다.

디스크를 복사하려면 다음과 같이 하십시오:

1. 다음과 같은 방법으로 디스크 복사 창을 여십시오:
   - Power2Go 전체 프로그램 모드인 경우 **디스크 복사** 옵션을 선택하고 새 작업 창에서 **디스크 복사**를 선택하십시오.
   - 데스크탑 굽기 도구에서  단추를 선택하여 디스크 복사 도구를 표시한 다음 를 클릭하여 디스크 복사 창을 여십시오.
2. **소스** 및 **대상** 드롭다운을 사용하여 소스와 대상 드라이브를 선택하십시오.
3. 각 디스크의 **읽기 속도**와 **쓰기 속도**를 선택하십시오. 선택하는 속도는 사용하는 굽기 드라이브와 디스크 품질에 따라 달라집니다.
4. 에러가 발생한 경우에도 CyberLink Power2Go에서 디스크를 복사하도록 하려면 **읽기 에러 무시**를 선택하십시오.
5. 사용 가능한 경우 **하드 디스크에 복사** 옵션을 선택한 후 디스크 사본을 컴퓨터의 하드 드라이브에 저장할 수 있습니다.

6. 디스크 전체 내용을 대상 디스크로 복사하려면 **전체 디스크 복사**를 선택하십시오.

7. 구울 **수량**을 입력하십시오.

8. 사용 가능한 경우 다음 옵션을 사용하여 굽기 프로세스를 도울 수 있습니다:

   - CyberLink Power2Go에서 굽기 프로세스를 먼저 시뮬레이트하여 굽기를 완료하도록 하려면 **쓰기 시뮬레이션 실행**을 선택하십시오.

   - CyberLink Power2Go에서 내용이 디스크에 성공적으로 구워졌는지 확인하도록 하려면 **녹화 데이터 확인**을 선택하십시오(사용 가능한 경우).

   - CyberLink Power2Go에서 내용이 올바르게 구워지도록 디스크의 결함을 자동으로 수정하려면 **결함 관리 사용**을 선택하십시오(사용 가능한 경우).

9. 구운 사본을 패스워드로 보호하려면 **디스크 사본 암호화**를 선택하십시오. 선택한 후:

   - 디스크의 보안 레벨을 선택하십시오. **안전함(128비트)** 또는 **매우 안전함(256비트)**.

   - 보안 데이터 디스크용 **패스워드**를 입력하십시오. **패스워드 확인** 필드에 패스워드를 다시 입력하고 필요한 경우 패스워드를 잊었을 때 도움이 되는 **패스워드 알림**을 포함하십시오.

   - 디스크에서 파일 이름을 암호화하려면 **보안 디스크에서 파일 이름 숨기기** 확인란을 선택하십시오.

   - 변경 사항을 저장하려면 **확인**을 클릭하십시오.

10. 복사 및 굽기 프로세스를 시작하려면 **복사**를 클릭하십시오.

11. 굽기가 완료되면 열리는 창에서 다음 옵션을 선택하십시오:

   - **로그 보기** 링크를 클릭하여 굽기 로그를 봅니다. 기본 TXT 편집기에서 로그가 열려서 검토 및 저장이 가능합니다.

   - **레이블 인쇄**를 클릭하여 CyberLink LabelPrint(컴퓨터에 설치한 경우)에서 디스크의 디스크 레이블을 만듭니다.

- **레이블 캡처**를 클릭하여 디스크 관리자*에서 구운 디스크를 식별하는 데 유용한 사진 스냅샷을 촬영합니다.

참고: CyberLink LabelPrint에서 디스크 레이블을 인쇄하도록 선택하면, CyberLink Power2Go가 생성된 레이블을 자동으로 디스크 관리자로 가져오므로 레이블을 캡처할 필요가 없습니다. 레이블 스냅샷을 보고 편집하는 데 대한 정보는 디스크 레이블 스냅샷을 참조하십시오.

- **확인**을 클릭하여 창을 닫습니다.

참고: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

디스크 이미지 저장

디스크를 컴퓨터의 하드 드라이브에 백업하려는 경우 디스크 이미지를 저장하는 것이 유용합니다.

디스크 이미지를 저장하려면 다음과 같이 하십시오:

1. 새 작업 창에서 **디스크 복사** 옵션과 **디스크 이미지 저장**을 차례로 선택하십시오.
2. 필요한 경우 디스크 드라이브에 디스크를 삽입한 다음 **소스** 드롭 다운에서 소스 드라이브를 선택하십시오.
3. 에러가 발생한 경우에도 CyberLink Power2Go에서 디스크를 복사하도록 하려면 **읽기 에러 무시**를 선택하십시오.
4. 디스크 전체 내용을 이미지 파일로 저장하려면 **전체 디스크 복사**를 선택하십시오.
5. 필요한 경우 이미지를 저장할 폴더를 설정하려면 를 클릭한 다음 이미지 파일 이름에 입력하십시오.
6. **다른 유형으로 저장** 드롭 다운에서 이미지 파일(P2I 또는 ISO)의 파일 형식을 선택하십시오.
7. **저장**을 눌러 디스크 이미지를 저장하십시오.

8. 저장이 완료되면 열리는 창에서 다음 옵션을 선택하십시오:

   - 로그를 보려면 **로그 보기**를 클릭하십시오. 기본 TXT 편집기에서 로그가 열려서 검토 및 저장이 가능합니다.

   - **확인**을 클릭하여 창을 닫으십시오.

디스크 이미지 굽기

디스크 이미지는 디스크의 내용과 파일 구조가 중복되는 컴퓨터의 파일입니다. CyberLink Power2Go에서는 디스크 이미지(ISO, P2I 및 RDF 형식)를 디스크로 구울 수 있습니다.

> **참고**: CyberLink ISO 뷰어를 사용하여 이미지 파일의 내용을 볼 수 있습니다. 이 기능에 대한 자세한 내용은 CyberLink ISO 뷰어 사용을 참조하십시오.

디스크 이미지를 구우려면 다음과 같이 하십시오:

1. 새 작업 창에서 **디스크 복사** 옵션과 **디스크 이미지 굽기**를 차례로 선택하십시오.
2. 를 클릭하여 디스크에 구울 디스크 이미지를 선택하십시오.
3. 디스크를 넣고 **대상** 섹션의 드롭 다운 목록에서 드라이브를 선택하십시오.
4. 각 디스크의 **쓰기 속도**를 선택하십시오. 선택하는 속도는 사용하는 굽기 드라이브와 디스크 품질에 따라 달라집니다.
5. 구울 **수량**을 입력하십시오.
6. 사용 가능한 경우 다음 옵션을 사용하여 굽기 프로세스를 도울 수 있습니다:

   - CyberLink Power2Go에서 굽기 프로세스를 먼저 시뮬레이트하여 굽기를 완료하도록 하려면 **쓰기 시뮬레이션 실행**을 선택하십시오.

   - CyberLink Power2Go에서 내용이 디스크에 성공적으로 구워졌는지 확인하도록 하려면 **녹화 데이터 확인**을 선택하십시오.

- CyberLink Power2Go에서 내용이 올바르게 구워지도록 디스크의 결함을 자동으로 수정하려면 **결함 관리 사용**을 선택하십시오.

7. **굽기**를 클릭하여 굽기 절차를 시작하십시오.

참고: 디스크에 구운 후에 CyberLink Power2Go가 컴퓨터를 자동으로 종료하게 하려면 **굽기 작업 후 자동으로 컴퓨터 종료** 옵션을 선택하십시오.

8. 굽기가 완료되면 열리는 창에서 다음 옵션을 선택하십시오:

- **로그 보기** 링크를 클릭하여 굽기 로그를 봅니다. 기본 TXT 편집기에서 로그가 열려서 검토 및 저장이 가능합니다.
- **레이블 인쇄**를 클릭하여 CyberLink LabelPrint(컴퓨터에 설치한 경우)에서 디스크의 디스크 레이블을 만듭니다.
- **레이블 캡처**를 클릭하여 디스크 관리자*에서 구운 디스크를 식별하는 데 유용한 사진 스냅샷을 촬영합니다.

참고: CyberLink LabelPrint에서 디스크 레이블을 인쇄하도록 선택하면, CyberLink Power2Go가 생성된 레이블을 자동으로 디스크 관리자로 가져오므로 레이블을 캡처할 필요가 없습니다. 레이블 스냅샷을 보고 편집하는 데 대한 정보는 디스크 레이블 스냅샷을 참조하십시오.

- **확인**을 클릭하여 창을 닫습니다.

참고: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

10 장:

미디어 변환기

미디어 변환기를 사용하여 비디오 및 오디오 파일을 모바일 장치에 적합한 형식으로 변환할 수 있습니다. 또한 한 번의 작업으로 CD에서 오디오를 추출하여 사용자의 장치로 전송할 수 있습니다. 이 기능은 하드 드라이브로 오디오를 추출하고 컴퓨터에서 사용할 수 있도록 오디오 파일을 변환할 때에도 이용할 수 있습니다.

참고: 미디어 변환기를 사용하여 가져오거나 내보낼 수 있는(파일 변환/추출) 파일 형식 목록을 보려면 지원되는 파일 형식을 참조하십시오.

모바일 장치를 위한 비디오 변환

비디오 파일을 변환하여 모바일 장치*로 전송하려면 다음과 같이 하십시오:

참고: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

1. 새 작업 창에서 **미디어 변환기** 옵션과 **비디오를 모바일 장치에**를 차례로 클릭하십시오. 비디오를 모바일 장치에 창이 표시됩니다.
2. 검색 창을 사용하여(자세한 내용은 검색 창 사용 참조) 변환할 비디오 파일을 찾으십시오.

참고: 검색 결과를 향상시키려면 변환하기 전에 Power2Go 라이브러리를 설정하십시오. 이 작업을 수행하면 검색 필드에 키워드를 입력하여 라이브러리에서 비디오 파일을 검색할 수 있습니다. 자세한 정보는 라이브러리 환경 설정을 참조하십시오.

3. 변환할 파일을 선택한 다음 컨텐트 영역에 끌어다 놓습니다.

참고: 단추를 클릭하여 비디오 파일을 추가할 수도 있습니다.

4. 필요한 경우, 단추를 클릭하여 변환된 비디오에 대해 다음 비디오 품질 향상 중 일부 또는 전부를 활성화합니다:

- CyberLink TrueTheater AutoLight: 비디오의 밝기 및 대비 비율을 동적으로 조정할 때 선택합니다.
- CyberLink TrueTheater Denoise: 비디오 노이즈의 양을 줄일 때 선택합니다.
- CyberLink TrueTheater HD: 원본 비디오를 보다 높은 해상도 버전으로 업스케일링하여 보다 선명하고 결점 없게 만들 때 이 옵션을 선택합니다.
- CyberLink TrueTheater Color: 비디오에서 색 채도 비율을 동적으로 조절하여 스킨 톤에 영향을 주지 않고 좀더 생생하게 만들려면 이 옵션을 선택합니다.

비디오 품질 향상 창을 닫으려면 **확인**을 클릭합니다.

5. 변환할 비디오 파일을 모두 추가한 다음에는 **다음** 단추를 클릭합니다.
6. 필요하면 모바일 장치를 컴퓨터에 연결하십시오. CyberLink Power2Go가 장치를 자동으로 감지합니다. 자동으로 감지가 안 되면 **자동 검색** 단추를 클릭하거나 드롭다운 목록에서 장치 브랜드와 모델을 수동으로 선택해 보십시오.
7. 드롭다운 목록에서 비디오 파일을 변환하는 데 사용할 **사전 설정 미디어 형식 프로필**을 선택합니다. 또한 CyberLink Power2Go에서 소스 비디오 및 의도한 장치에 맞는 형식과 해상도를 자동으로 선택하도록 하려면 **스마트 인식**을 선택합니다. 또한 자신의 프로파일을 만들 경우 **사용자 지정**을 선택한 후 다음과 같이 지정하십시오:

참고: 스마트 인식과 사용자 지정 옵션은 장치 브랜드 및 모델을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.

- **비디오 형식**: 가능한 경우, 사용할 수 있는 비디오 파일 형식 중에서 선택합니다.
- **해상도**: 필요한 경우 드롭다운에서 변환된 비디오의 해상도를 선택합니다.
- **오디오 형식**: 가능한 경우, 드롭다운에서 변환된 비디오의 오디오 형식을 선택합니다.

작업이 완료되면 **확인**을 클릭하여 사용자 지정 프로파일을 사용합니다.

8. 필요하면, 모바일 장치로 전송하기 전에 ... 단추를 클릭하여 변환된 비디오 파일을 저장할 폴더를 변경하십시오.
9. 필요하면 변환 설정을 다음과 같이 설정하십시오:
   - **변환 후 연결된 모바일 장치에 전송**: CyberLink Power2Go에서 파일을 변환한 후 변환된 비디오 파일을 연결된 모바일 장치에 전송하도록 할 경우 이 옵션을 선택하십시오.

참고: 연결된 Apple 장치의 미디어를 변환할 경우에는 **변환된 파일을 iTunes 라이브러리에 추가** 옵션을 사용할 수 있습니다.

   - **하드웨어 비디오 인코더**: 이 옵션을 선택하면 하드웨어 가속을 사용하여 변환 작업 속도를 높여 변환 과정에서 비디오를 인코딩합니다. 이 옵션은 사용자의 컴퓨터가 Intel Quick Sync Video, NVIDIA CUDA 또는 AMD Accelerated Parallel Processing 기술을 지원할 경우에만 사용할 수 있습니다.

10. 필요한 경우, 다음 비디오 품질 향상 중 일부 또는 전부를 활성화합니다:
    - **CyberLink TrueTheater AutoLight**: 비디오의 밝기 및 대비 비율을 동적으로 조정할 때 선택합니다.
    - **CyberLink TrueTheater Denoise**: 비디오 노이즈의 양을 줄일 때 선택합니다.
    - **CyberLink TrueTheater HD**: 원본 비디오를 보다 높은 해상도 버전으로 업스케일링하여 보다 선명하고 결점 없게 만들 때 이 옵션을 선택합니다.
    - **CyberLink TrueTheater Color**: 비디오에서 색 채도 비율을 동적으로 조절하여 스킨 톤에 영향을 주지 않고 좀더 생생하게 만들려면 이 옵션을 선택합니다.
11. 비디오 파일을 변환할 준비가 되면 **변환**을 클릭하십시오.

참고: 컴퓨터가 파일을 성공적으로 변환하여 전송한 후에 CyberLink Power2Go가 이를 자동으로 종료하게 하려면 **변환을 완료한 후 컴퓨터 종료** 옵션을 선택하십시오.

- 변환이 완료된 후 창을 닫으려면**확인**을 클릭하십시오.

모바일 장치를 위한 오디오 변환

오디오 파일을 변환하여 모바일 장치*로 전송하려면 다음과 같이 하십시오:

참고: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

1. 새 작업 창에서 **미디어 변환기** 옵션과 **오디오를 모바일 장치에**를 차례로 클릭하십시오. 오디오를 모바일 장치에 창이 표시됩니다.
2. 검색 창을 사용하여(자세한 내용은 검색 창 사용 참조) 변환할 오디오 파일을 찾으십시오.

참고: 검색 결과를 향상시키려면 변환하기 전에 Power2Go 라이브러리를 설정하십시오. 이 작업을 수행하면 라이브러리에서 음악 파일을 검색 창의 미디어 탭에 조직하여 검색 필드를 사용하여 검색할 수 있습니다. 자세한 정보는 라이브러리 환경 설정을 참조하십시오.

3. 변환할 파일을 선택한 다음 컨텐트 영역에 끌어다 놓습니다.

참고: 단추를 클릭하여 오디오 파일을 추가하거나 사용 가능한 다른 단추를 클릭하여 오디오를 미리보고 순서를 다시 정렬할 수 있습니다. 비디오 클립에서 오디오를 추출하여 모바일 장치에 넣고 싶으면 비디오 클립을 컨텐트 영역에 추가하면 됩니다.

4. 오디오 파일에서 효과를 편집하거나 추가하려면 해당 효과를 선택한 다음 단추를 클릭하여 CyberLink WaveEditor*에서 편집하십시오. 프로그램에서 오디오 편집하기에 대한 자세한 내용은 CyberLink WaveEditor의 도움말 파일을 참조하십시오. 오디오 파일에서 편집을 완료한 후에는 업데이트된 파일이 컨텐트 영역으로 다시 배치됩니다.
5. 변환할 오디오 파일을 모두 추가한 다음에는 **다음** 단추를 클릭합니다.
6. 필요하면 모바일 장치를 컴퓨터에 연결하십시오. CyberLink Power2Go가 장치를 자동으로 감지합니다. 자동으로 감지가 안 되면 **자동 검색** 단추를 클릭하거나 드롭다운 목록에서 장치 브랜드와 모델을 수동으로 선택해 보십시오.
7. 드롭다운 목록에서 오디오 파일을 변환하는 데 사용할 미디어 형식 프로파일을 선택하십시오. 또한 자신의 프로파일을 만들 경우 **사용자 지정**을 선택한 후 다음과 같이 지정하십시오:

참고: 장치 브랜드 및 모델을 선택한 경우에만 사용자 지정 옵션을 사용할 수 있습니다.

- **형식**: 사용할 수 있는 오디오 파일 형식 중에서 선택합니다.
- **샘플링 속도**: 사용할 수 있는 샘플링 속도 중에서 선택합니다. 이 옵션은 오디오 품질을 정의하는 데 유용합니다.
- **비트 전송률**: 사용할 수 있는 오디오 압축률 중에서 선택합니다. 이 옵션은 오디오 품질을 정의하는 데 유용합니다.

작업이 완료되면 **확인**을 클릭하여 사용자 지정 프로파일을 사용합니다.

8. 필요하면, 모바일 장치로 전송하기 전에 ••• 단추를 클릭하여 변환된 오디오 파일을 저장할 폴더를 변경하십시오.
9. 필요하면 변환 설정을 다음과 같이 설정하십시오:

- **변환 후 연결된 모바일 장치에 전송**: CyberLink Power2Go에서 파일을 변환한 후 변환된 오디오 파일을 연결된 모바일 장치에 전송하도록 할 경우 이 옵션을 선택하십시오.

참고: 연결된 Apple 장치의 미디어를 변환할 경우에는 **변환된 파일을 iTunes 라이브러리에 추가** 옵션을 사용할 수 있습니다.

10. 오디오 파일을 변환할 준비가 되면 **변환**을 클릭하십시오.

참고: 컴퓨터가 파일을 성공적으로 변환하여 전송한 후에 CyberLink Power2Go가 이를 자동으로 종료하게 하려면 **변환을 완료한 후 컴퓨터 종료** 옵션을 선택하십시오.

- 변환이 완료된 후 창을 닫으려면**확인**을 클릭하십시오.

모바일 장치를 위한 오디오 추출 및 변환

오디오를 추출하고 변환한 다음 모바일 장치*로 전송하려면 다음과 같이 하십시오:

> **참고**: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

1. 새 작업 창에서 **미디어 변환기** 옵션과 **오디오 CD를 모바일 장치에**를 차례로 클릭하십시오. 오디오를 모바일 장치에 창이 표시됩니다.
2. 디스크를 삽입하고 **소스 선택** 드롭다운에서 드라이브를 선택하십시오.
3. 필요하면, 추출하여 변환하고 싶지 않은 오디오 트랙의 선택을 지웁니다.
4. 필요하면 오디오 트랙 옆에 있는 를 클릭하여 해당 정보를 다음과 같이 수정하십시오:
    - **타이틀**: 오디오 트랙 제목을 입력합니다.
    - **아티스트**: 아티스트 정보를 입력합니다.
    - **앨범 이름**: 앨범 이름을 입력합니다.
    - **장르**: 추출하려는 오디오의 장르를 입력합니다.
    - **모든 트랙에 태그 적용(제목 및 아티스트 제외)**: 앨범 이름과 장르를 변환할 모든 트랙에 적용하려면 이 옵션을 선택합니다.

    작업이 완료되면 **확인**을 클릭하십시오.
5. 추출하여 변환할 준비가 되면 **다음** 단추를 클릭합니다.
6. 필요하면 모바일 장치를 컴퓨터에 연결하십시오. CyberLink Power2Go가 장치를 자동으로 감지합니다. 자동으로 감지가 안 되면 **자동 검색** 단추를 클릭하거나 드롭다운 목록에서 장치 브랜드와 모델을 수동으로 선택해 보십시오.
7. 드롭다운 목록에서 오디오 파일을 변환하는 데 사용할 미디어 형식 프로파일을 선택하십시오. 또한 자신의 프로파일을 만들 경우 **사용자 지정**을 선택한 후 다음과 같이 지정하십시오:

> **참고**: 장치 브랜드 및 모델을 선택한 경우에만 사용자 지정 옵션을 사용할 수 있습니다.

- **형식**: 사용할 수 있는 오디오 파일 형식 중에서 선택합니다.

- **샘플링 속도**: 사용할 수 있는 샘플링 속도 중에서 선택합니다. 이 옵션은 오디오 품질을 정의하는 데 유용합니다.

- **비트 전송률**: 사용할 수 있는 오디오 압축률 중에서 선택합니다. 이 옵션은 오디오 품질을 정의하는 데 유용합니다.

  작업이 완료되면 **확인**을 클릭하여 사용자 지정 프로파일을 사용합니다.

8. 필요하면, 모바일 장치로 전송하기 전에 ··· 단추를 클릭하여 추출하여 변환된 오디오 파일을 저장할 폴더를 변경하십시오.
9. 필요하면 변환 설정을 다음과 같이 설정하십시오:

   - **변환 후 연결된 모바일 장치에 전송**: CyberLink Power2Go에서 파일을 변환한 후 변환된 오디오 파일을 연결된 모바일 장치에 전송하도록 할 경우 이 옵션을 선택하십시오.

> **참고**: 연결된 Apple 장치의 미디어를 변환할 경우에는 **변환된 파일을 iTunes 라이브러리에 추가** 옵션을 사용할 수 있습니다.

10. 오디오 파일을 변환할 준비가 되면 **변환**을 클릭하십시오.

> **참고**: 컴퓨터가 파일을 성공적으로 변환하여 전송한 후에 CyberLink Power2Go가 이를 자동으로 종료하게 하려면 **변환을 완료한 후 컴퓨터 종료** 옵션을 선택하십시오.

- 변환이 완료된 후 창을 닫으려면**확인**을 클릭하십시오.

모바일 장치를 위한 플레이어

CyberLink Power2Go는 Android 또는 iOS 장치를 위한 수상 실적에 빛나는 강력한 모바일 미디어 플레이어인 Power Media Player에 대한 직접 액세스를 지원합니다. **미디어 변환기** 옵션을 클릭한 다음 **모바일 장치를 위한 플레이어**를 클릭하면 장치에서 변환된 비디오와 오디오를 재생하기 위한 Power Media Player를 다운로드 및 설치할 수 있는 가용한 링크 및 QR 코드를 볼 수 있습니다.

> **참고**: 사용 가능한 기능 및 프로그램 기능에 대한 설명의 자세한 목록은 Power Media Player 안에 있는 도움말 파일을 참조하십시오.

오디오 리핑

오디오 리핑 기능은 오디오 CD의 오디오 트랙을 하드 드라이브에 APE*, FLAC*, M4A* (AAC), MP3, OGG*, WAV, WMA 형식으로 복사하는 기능입니다.

참고: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

오디오 파일을 하드 드라이브로 추출하려면 다음과 같이 하십시오:

1. 새 작업 창에서 **미디어 변환기** 옵션과 **오디오 CD 리핑**을 차례로 선택하십시오.
2. 디스크를 삽입하고 **소스 선택** 드롭다운에서 드라이브를 선택하십시오.

참고: 새 디스크를 삽입하거나 다른 드라이브를 선택한 경우에는 를 클릭하여 가장 최신 정보로 새로 고쳐서 표시하십시오.

3. 하드 드라이브에 복사할 오디오 트랙을 선택하십시오.
4. 필요하면 오디오 트랙 옆에 있는 를 클릭하여 해당 정보를 다음과 같이 수정하십시오:
   - **타이틀**: 오디오 트랙 제목을 입력합니다.
   - **아티스트**: 아티스트 정보를 입력합니다.
   - **앨범 이름**: 앨범 이름을 입력합니다.
   - **장르**: 추출하려는 오디오의 장르를 입력합니다.
   - **모든 트랙에 태그 적용(제목 및 아티스트 제외)**: 앨범 이름과 장르를 변환할 모든 트랙에 적용하려면 이 옵션을 선택합니다.

   작업이 완료되면 **확인**을 클릭하십시오.
5. 단추를 클릭하고 오디오 트랙을 복사할 폴더를 찾으십시오.
6. **설정** 섹션에서 출력된 오디오 파일의 **형식** 및 **품질**을 설정하십시오.


7. **이동**을 클릭하여 파일을 컴퓨터에 복사하십시오.

오디오 파일 변환

오디오 변환 기능 유틸리티를 사용하여 오디오 파일을 다른 오디오 형식으로 변환할 수 있습니다: APE*, FLAC*, M4A* (AAC), MP3, OGG*, WAV, 또는 WMA. 오디오 파일을 다른 품질로 출력하거나 비디오 클립에서 오디오를 추출할 수도 있습니다.

> **참고**: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

오디오 파일을 변환하려면 다음과 같이 하십시오:

1. 새 작업 창에서 **미디어 변환기** 옵션과 **오디오 변환기**를 차례로 선택하십시오.
2. 를 클릭한 후에 변환할 파일을 선택하십시오. **열기**를 클릭하여 오디오 변환 기능 창으로 파일을 추가하십시오.
3.  단추를 클릭한 다음 변환된 오디오 파일을 저장할 위치를 선택하십시오.
4. **설정** 섹션에서 드롭다운에서 변환된 파일의 **형식**과 **품질**을 설정하십시오.
5. **이동**을 클릭하여 오디오 파일을 변환한 다음 컴퓨터에 파일을 저장하십시오.

11 장:

유틸리티

다양한 디스크 굽기 기능 외에도 CyberLink Power2Go는 디스크 관리를 위한 몇몇 간편한 유틸리티를 제공합니다. 이것은 디스크 관리자에 구운 디스크 라이브러리를 포함하며 RW 디스크 지우기 기능을 지원합니다. 또한 **유틸리티** 창에서 혼합 디스크 만들기, 시스템 복구 디스크 생성 기능 및 CyberLink Power2Go 가상 드라이브에 액세스할 수 있습니다.

디스크 지우기

RW 디스크를 사용하는 경우 이전에 기록된 내용을 지울 수 있습니다. 이렇게 하면 새로운 디스크를 사지 않고도 기존 디스크를 몇 번씩 재사용할 수 있습니다.

디스크를 지우려면 다음과 같이 하십시오:


1. 새 작업 창에서 **유틸리티** 옵션과 **디스크 지우기**를 차례로 선택하십시오.
2. 디스크를 삽입하고 드롭 다운에서 **버너**를 선택하십시오.
3. 다음 지우기 방법 중 하나를 선택하십시오:
   - **빨리 지우기**: 디스크에 포함된 디스크 인덱스를 지웁니다.
   - **전체 지우기**: 디스크에 포함된 모든 내용을 지웁니다.
4. **지우기**를 클릭하여 지우기 절차를 시작하십시오.

Power2Go 가상 드라이브

Power2Go 가상 드라이브를 사용하여 디스크 이미지 파일을 마운트하고 컴퓨터에 실제 디스크 드라이브처럼 액세스할 수 있습니다.

디스크 이미지 마운트

Power2Go 가상 드라이브를 사용하여 디스크 이미지를 마운트하려면 다음과 같이 하십시오:

1. 새 작업 창에서 **유틸리티** 옵션과 **가상 드라이브**를 차례로 선택하십시오. Power2Go 가상 드라이브 창이 표시됩니다.
2. **가상 드라이브 활성화** 옵션을 선택하십시오.
3. **이미지 위치** 필드에서 를 클릭하고 마운트할 이미지의 위치를 선택하십시오. CyberLink Power2Go에서는 이미지를 ISO, P2I(Power2Go 이미지) 또는 RDF 형식으로 마운트하도록 지원합니다.
4. 드롭 다운에서 선택하여 마운트한 디스크 이미지에 **드라이브 문자**를 지정하십시오. 지정한 드라이브 문자는 Windows 탐색기에서 마운트된 드라이브를 식별할 때 사용됩니다.
5. **확인**을 클릭하여 드라이브를 마운트하십시오. 디스크 이미지가 Windows 탐색기의 다른 디스크 드라이브처럼 사용 가능해집니다.

참고: 디스크 이미지는 이를 비활성화하거나 컴퓨터를 다시 부팅하는 경우에도 드라이브처럼 마운트됩니다.

마운트한 디스크 이미지 비활성화

마운트된 디스크 이미지를 비활성화하려면 다음과 같이 하십시오:

1. 새 작업 창에서 **유틸리티** 옵션과 **가상 드라이브**를 차례로 선택하십시오. Power2Go 가상 드라이브 창이 표시됩니다.
2. **가상 드라이브 비활성화** 옵션을 선택하십시오.
3. **확인**을 클릭하십시오.

혼합 디스크(CD Extra/혼합 모드 CD) 굽기

유틸리티 창에서 혼합 디스크(CD Extra 및 **혼합 모드 CD**)를 만들고 구울 수도 있습니다. 혼합 디스크에는 다른 유형의 미디어 내용(데이터 파일과 오디오 CD)를 같은 디스크에 구울 수 있습니다.

CD Extra 기능을 사용하여 데이터 파일을 포함하는 오디오 CD를 만들 수 있습니다. **혼합 모드 CD**에서는 오디오 CD 형식으로 되어 있는 오디오 파일을 포함하는 데이터 CD를 만들 수 있습니다. 이 디스크를 사용하여 컴퓨터에서 적절한 재생 소프트웨어를 통해 음악을 재생할 수 있으며 일반적인 데이터 디스크와 같이 데이터 파일을 볼 수도 있습니다.

CD Extra/혼합 모드 CD 굽기

CD Extra 또는 혼합 모드 CD 디스크를 구우려면 다음과 같이 하십시오:

1. 새 작업 창에서 **유틸리티** 옵션을 선택한 다음 CD Extra 또는 **혼합 모드** CD를 선택하십시오. CD Extra/혼합 모드 CD 창이 열립니다.

2. CD Extra 디스크를 만드는 경우 다음과 같이 하십시오:

   - 오디오 파일을 중간 패널로 끌어서 이동시키십시오. 폴더를 패널로 끌어서 이동시키면 포함하고 있는 파일들이 추가되지만 디스크 상에 폴더가 생성되지 않습니다.

   - 데이터 파일과 폴더를 아래 패널로 끌어서 이동시킵니다. 폴더를 패널로 끌어서 이동시키면 디스크에 폴더를 생성합니다.

참고: 데이터 창에 음악 파일을 추가하면 데이터 파일로 간주되어 CD 플레이어에서 재생할 수 없습니다.

3. **혼합 모드** CD를 만드는 경우 다음과 같이 하십시오:

   - 데이터 파일과 폴더를 가운데 패널로 끌어다 놓으십시오. 폴더를 패널로 끌어서 이동시키면 디스크에 폴더를 생성합니다.

   - 오디오 파일을 아래 창으로 끌어서 이동시키십시오. 폴더를 패널로 끌어서 이동시키면 포함하고 있는 파일들이 추가되지만 디스크 상에 폴더가 생성되지 않습니다.

참고:  단추를 클릭하여 파일을 추가하거나 사용 가능한 다른 단추를 클릭하여 디스크에 있는 음악을 미리보고 순서를 다시 정렬할 수 있습니다.

4. 오디오 파일에서 효과를 편집하거나 추가하려면 해당 효과를 선택한 다음  단추를 클릭하여 CyberLink WaveEditor*에서 편집하십시오. 프로그램에서 오디오 편집하기에 대한 자세한 내용은 CyberLink WaveEditor의 도움말 파일을 참조하십시오. 오디오 파일에서 편집을 완료한 후에는 업데이트된 파일이 컨텐트 영역으로 다시 배치됩니다.

5. 필요한 경우 **편집** 단추를 클릭하여 CD 텍스트, 오디오 균일화 등을 추가할 수 있습니다. 사용 가능한 환경 설정에 대한 자세한 내용은 오디오 CD 환경 설정을 참조하십시오.

6. 디스크에서 원하는 내용을 모두 추가한 다음에는 **다음** 단추를 클릭하십시오.

7. 필요할 경우, 일반 설정 및 굽기 옵션에서 옵션을 조정합니다.

8. 디스크에 구울 준비가 되면 **굽기**를 클릭하십시오.

참고: 디스크에 구운 후에 CyberLink Power2Go가 컴퓨터를 자동으로 종료하게 하려면 **굽기 작업 후 자동으로 컴퓨터 종료** 옵션을 선택하십시오.

9. 굽기가 완료되면 열리는 창에서 다음 옵션을 선택하십시오:

- **로그 보기** 링크를 클릭하여 굽기 로그를 봅니다. 기본 TXT 편집기에서 로그가 열려서 검토 및 저장이 가능합니다.
- **레이블 인쇄**를 클릭하여 CyberLink LabelPrint(컴퓨터에 설치한 경우)에서 디스크의 디스크 레이블을 만듭니다.
- **레이블 캡처**를 클릭하여 디스크 관리자*에서 구운 디스크를 식별하는 데 유용한 사진 스냅샷을 촬영합니다.

참고: CyberLink LabelPrint에서 디스크 레이블을 인쇄하도록 선택하면, CyberLink Power2Go가 생성된 레이블을 자동으로 디스크 관리자로 가져오므로 레이블을 캡처할 필요가 없습니다. 레이블 스냅샷을 보고 편집하는 데 대한 정보는 디스크 레이블 스냅샷을 참조하십시오.

- **확인**을 클릭하여 창을 닫습니다.


참고: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

디스크 관리자 사용

디스크 관리자*는 CyberLink Power2Go를 사용하여 만들고 구운 모든 디스크에 대한 라이브러리입니다. 이러한 디스크는 굽기 작업을 마친 후 사용자를 위해 자동으로 가져옵니다. 이전에 구운 디스크를 디스크 관리자 라이브러리로 가져올 수도 있습니다.

참고: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

새 작업 창에서 **유틸리티** 옵션과 **디스크 관리자**를 차례로 선택하여 디스크 관리자를 엽니다. 디스크 관리자 창에는 구운 디스크를 좀더 빨리 찾도록 도와주는 레이블 스냅샷이 있습니다.

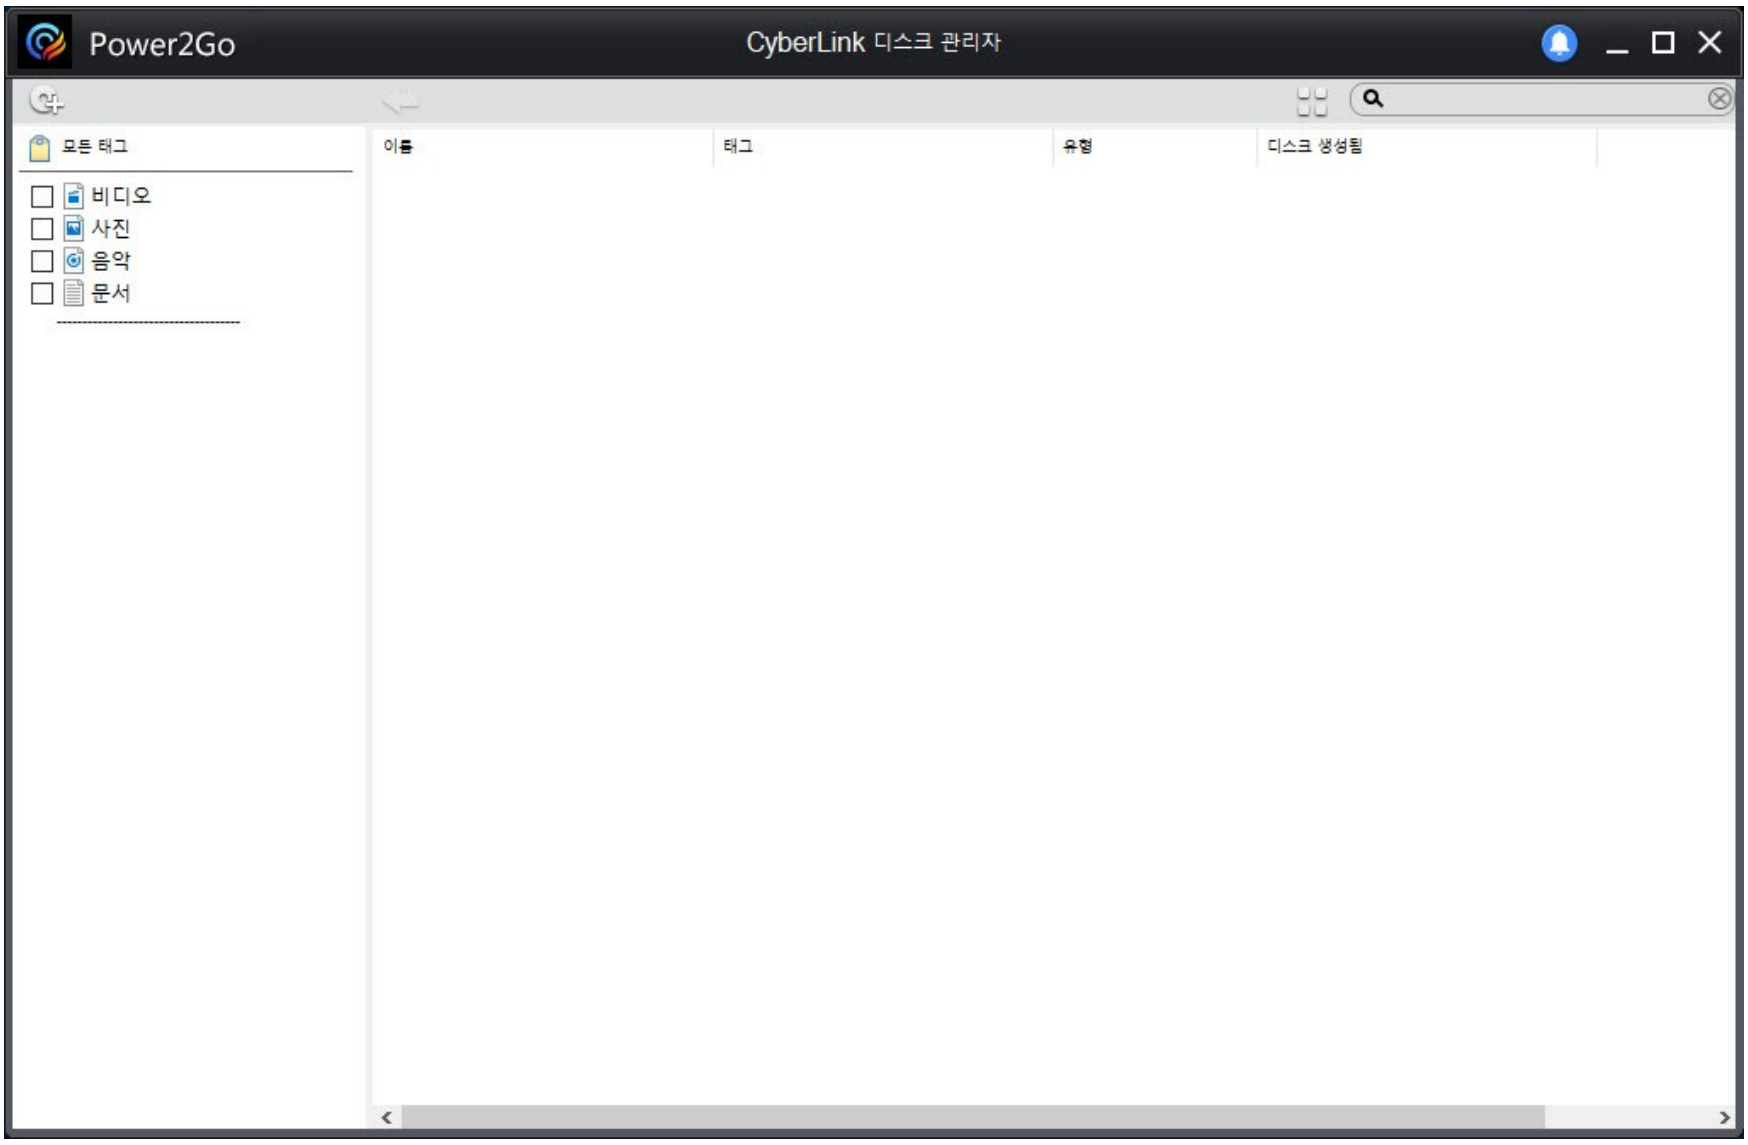

디스크 관리자 라이브러리에서 디스크를 찾으려면 창 왼쪽에 있는 태그를 선택하여 디스크를 필터링합니다. 또한 창 왼쪽 위에 있는 검색 필드에 키워드를 입력하여 구운 디스크 또는 파일을 검색할 수도 있습니다.

디스크를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **디스크 정보**를 선택하여 디스크를 만든 시기 등과 같은 정보를 볼 수 있습니다. 라이브러리에서 디스크에 구운 내용을 보려는 경우 디스크를 더블 클릭하면 파일을 보입니다. 디스크에서 파일을 보고 싶을 경우에는 디스크 드라이브에 디스크가 있는지 확인한 다음 해당 파일을 더블 클릭합니다.

수동으로 디스크 라이브러리에 디스크 가져오기

디스크 관리자에서 이전 버전의 CyberLink Power2Go로 만든 디스크나 다른 프로그램으로 구운 디스크를 가져올 수 있습니다.

디스크를 디스크 관리자 라이브러리로 가져오려면 다음과 같이 하십시오.

1. 디스크 관리자 창에서 을 클릭합니다. 그러면 디스크 가져오기 창이 열립니다.
2. 디스크 드라이브에 가져올 디스크를 삽입한 다음 **확인**을 클릭합니다. CyberLink Power2Go가 디스크를 로드하고 디스크 정보 창을 표시합니다.
3. 필요한 경우 을 클릭하여 디스크 관리자 라이브러리에서 디스크를 식별하는 데 도움을 주는 레이블 스냅샷을 추가합니다. 자세한 내용은 디스크 레이블 스냅샷 편집을 참조하십시오.

참고: 레이블 스냅샷을 촬영하려면 컴퓨터에 웹캠이나 다른 비디오 장치를 연결해야 합니다.

4. 필요하면 **태그 편집**을 클릭하여 디스크에 키워드 검색 태그를 추가합니다. 자세한 내용은 디스크에 태그 추가를 참조하십시오.
5. **확인**을 클릭하여 창을 닫고 디스크 관리자 라이브러리에 디스크를 추가합니다.

디스크 레이블 스냅샷

디스크 레이블 스냅샷은 디스크 관리자 라이브러리에서 디스크를 식별하는 데 도움을 주는 사진입니다. CyberLink LabelPrint를 사용하여 디스크 레이블을 만들면 자동으로 가져와서 디스크 관리자에서 레이블 스냅샷으로 사용합니다.

캡처한 레이블 스냅샷을 편집하거나, 디스크에 손으로 쓴 텍스트를 찍은 사진, 그림, 레이블 스냅샷으로 사용하고 싶은 아무 내용이나 새로 추가할 수 있습니다.

디스크 레이블 스냅샷 편집

디스크 레이블 스냅샷을 편집하려면 다음과 같이 하십시오:

1. 디스크 정보 창에서 단추를 클릭하여 레이블 스냅샷 캡처 창을 엽니다.
2. 필요하면 드롭 다운에서 스냅샷을 캡처하는 데 사용할 장치를 선택합니다.
3. 디스크나 기타 항목을 웹캠으로 가져간 다음 을 클릭합니다. 촬영된 스냅샷이 마음에 들지 않으면 이 단계를 반복하여 다시 캡처할 수 있습니다.
4. 레이블 스냅샷이 마음에 들면 **완료**를 클릭합니다.

디스크에 태그 추가

키워드 검색 태그를 사용하면 디스크 관리자 라이브러리에서 디스크를 찾는 데 유용합니다. 이러한 태그를 필터링하거나 검색하여 디스크를 손쉽게 찾을 수 있습니다.

디스크에 태그를 추가하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 디스크 정보 창에서 **태그 편집** 단추를 클릭하여 태그 편집 창을 엽니다.
2. 필요하면 기존 태그 옆에 있는 확인란을 선택하여 추가합니다.
3. 새 태그를 추가하려면 제공된 필드에 새 태그 이름을 입력한 다음 을 클릭합니다.
4. 모든 태그를 선택 및 추가했으면 **확인**을 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.

시스템 복구

CyberLink Power2Go의 **시스템 복구*** 기능은 바이러스 공격, 시스템 충돌, 하드 디스크 오류와 같이 알 수 없는 일로부터 컴퓨터와 데이터를 보호하는 데 도움이 되는 복구 컴퓨터 시스템 백업 및 복구 솔루션입니다.

CyberLink Power2Go는 디스크 또는 이동식 USB 저장소 드라이브에 시스템 복구 백업을 생성하는 데 유용합니다. 백업은 Windows 시스템 운영 체제 프로그램과 현재 컴퓨터에 있는 모든 데이터 파일 백업을 포함합니다.

참고: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

USB 드라이브에서 시스템 복구 만들기

이동식 USB 저장소 드라이브에 컴퓨터를 백업하려면 다음과 같이 하십시오:

Windows ADK(평가 및 배포 키트) 설치 (Windows 10)

시스템 복구 디스크를 만들기 전에 다음과 같이 Windows 10용 ADK(평가 및 배포 키트)와 Windows PE 애드온을 다운로드하여 설치하십시오:

1. 다음 Microsoft 웹 페이지에서 "Windows 10, 버전 XXXX용 Windows ADK 다운로드" 링크를 클릭하여 Windows 10용 Windows 평가 및 배포 키트(ADK)를 다운로드하십시오: https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx

참고: 자세한 내용을 보려면 이 FAQ를 확인하십시오: https://www.cyberlink.com/support/faq-content.do?id=18414

2. Windows ADK를 설치하십시오.

참고: Power2Go 프로그램에서 설치된 ADK 위치를 올바르게 인식하지 못하면 복구 디스크 굽기 마지막 단계에서 ₩Windows Kits₩10₩Assessment and Deployment Kits₩Windows Preinstallation Environment₩amd64₩en-us₩winpe.wim을 선택하십시오. Windows 64 비트를 사용 중인 경우에는 ₩Windows Kits₩10₩Assessment and Deployment Kits₩Windows Preinstallation Environment₩amd64₩en-us₩winpe.wim을 선택하십시오.

3. 다음 Microsoft 웹 페이지에서 "ADK용 Windows PE 애드온 다운로드" 링크를 클릭하여 Windows 10용 ADK의 Windows PE 애드온을 다운로드하십시오: https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx
4. Windows PE 애드온을 설치하십시오.

Windows ADK(평가 및 배포 키트) 설치 (Windows 8.1)

시스템 복구 디스크를 만들기 전에 다음과 같이 Windows 8.1용 ADK(평가 및 배포 키트)를 다운로드하여 설치하십시오:

1. Windows 8.1용 Windows ADK(평가 및 배포 키트)를 다운로드하십시오. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39982.
2. Windows ADK를 설치하십시오.

참고: Power2Go 프로그램에서 설치된 ADK 위치를 올바르게 인식하지 못하면 복구 디스크 굽기 마지막 단계에서 ₩Windows Kits₩8.1₩Assessment and Deployment Kits₩Windows Preinstallation Environment₩amd64₩en-us₩winpe.wim을 선택하십시오.

Windows ADK(평가 및 배포 키트) 설치 (Windows 8)

시스템 복구 디스크를 만들기 전에 다음과 같이 Windows 8용 ADK(평가 및 배포 키트)를 다운로드하여 설치하십시오:

1. Windows 8용 Windows ADK(평가 및 배포 키트)를 다운로드하십시오. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30652.
2. Windows ADK를 설치하십시오.

참고: Power2Go 프로그램에서 설치된 ADK 위치를 올바르게 인식하지 못하면 복구 디스크 굽기 마지막 단계에서 ₩Windows Kits₩8.0₩Assessment and Deployment Kits₩Windows Preinstallation Environment₩amd64₩en-us₩winpe.wim을 선택하십시오.

Windows 자동 설치 키트(AIK) 설치(Windows 7)

시스템 복구 디스크를 만들기 전에 다음과 같이 Windows 자동 설치 키트(AIK)를 다운로드하여 설치하십시오.

1. Windows 자동 설치 키트(AIK) 다운로드(Windows 7): https://www.microsoft.com/DOWNLOADS/details.aspx?familyid=696DD665-9F76-4177-A811-39C26D3B3B34&displaylang=en.
2. 다운로드한 .iso 파일을 DVD 디스크에 굽거나 가상 드라이브를 사용하여 다운로드한 .iso 파일을 마운트합니다.

3. Windows AIK를 설치합니다.
4. Power2Go가 다시 시작되면 변경 내용이 적용됩니다.

참고: Power2Go 프로그램에서 설치된 AIK 위치를 올바르게 인식하지 못하면 복구 디스크 굽기 마지막 단계에서 ₩Windows AIK₩Tools₩PETools₩amd64₩winpe.wim을 선택하십시오.

USB 드라이브에서 시스템 복구 만들기

1. 새 작업 창에서 **유틸리티** 옵션을 선택한 다음 **USB 드라이브에서 시스템 복구**를 선택하십시오. 그러면 첫번째 마법사 창이 열립니다.
2. 이동식 USB 저장소 드라이브가 컴퓨터 USB 포트 중 하나에 삽입되어 있는지 확인한 후 **다음** 단추를 클릭하여 다음 마법사 창을 계속 진행합니다.

참고: CyberLink Power2Go가 컴퓨터를 변경하도록 허용할지 묻는 사용자 계정 제어 대화 상자가 Windows에 표시될 수 있습니다. 이 대화 상자가 나타나면 **예**를 클릭하여 작업을 계속합니다. **아니오**를 클릭하면 시스템 복구 디스크를 만들 수 없습니다.

3. 필요한 경우 를 클릭하여 설치된 ADK/AIK의 위치를 찾아가 선택합니다.

참고: 컴퓨터에 설치된 키트의 위치에 대해서는 위의 ADK/AIK 설치 지침을 참조하십시오.

4. 올바른 이동식 USB 저장소 드라이브가 선택되었는지 확인합니다.
5. 컴퓨터 이름이나 백업을 수행한 날짜와 같이 복구 디스크에 포함하려는 **백업 메모**를 입력하십시오.
6. **백업 시작** 단추를 클릭한 다음 **확인**을 클릭하여 컴퓨터를 이동식 USB 저장소 드라이브에 백업하십시오.
7. 마법사 창의 단계를 계속 따라 백업 절차를 완료하십시오. 완료한 후에는 **완료**를 클릭하십시오.

디스크에 시스템 복구 굽기

컴퓨터를 백업하고 시스템 복구 디스크를 구우려면 다음과 같이 하십시오:

Windows ADK(평가 및 배포 키트) 설치 (Windows 10)

시스템 복구 디스크를 만들기 전에 다음과 같이 Windows 10용 ADK(평가 및 배포 키트)와 Windows PE 애드온을 다운로드하여 설치하십시오:

1. 다음 Microsoft 웹 페이지에서 "Windows 10, 버전 XXXX용 Windows ADK 다운로드" 링크를 클릭하여 Windows 10용 Windows 평가 및 배포 키트(ADK)를 다운로드하십시오: https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx

참고: 자세한 내용을 보려면 이 FAQ를 확인하십시오: https://www.cyberlink.com/support/faq-content.do?id=18414

2. Windows ADK를 설치하십시오.

참고: Power2Go 프로그램에서 설치된 ADK 위치를 올바르게 인식하지 못하면 복구 디스크 굽기 마지막 단계에서 ₩Windows Kits₩10₩Assessment and Deployment Kits₩Windows Preinstallation Environment₩amd64₩en-us₩winpe.wim을 선택하십시오. Windows 64비트를 사용 중인 경우에는 ₩Windows Kits₩10₩Assessment and Deployment Kits₩Windows Preinstallation Environment₩amd64₩en-us₩winpe.wim을 선택하십시오.

3. 다음 Microsoft 웹 페이지에서 "ADK용 Windows PE 애드온 다운로드" 링크를 클릭하여 Windows 10용 ADK의 Windows PE 애드온을 다운로드하십시오: https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx
4. Windows PE 애드온을 설치하십시오.

Windows ADK(평가 및 배포 키트) 설치 (Windows 8.1)

시스템 복구 디스크를 굽기 전에 다음과 같이 Windows 8.1용 ADK(평가 및 배포 키트)를 다운로드하여 설치하십시오.

1. Windows 8.1용 Windows ADK(평가 및 배포 키트)를 다운로드하십시오. https://www.microsoft.com/ko-kr/download/details.aspx?id=39982.
2. Windows ADK를 설치하십시오.

참고: Power2Go 프로그램에서 설치된 ADK 위치를 올바르게 인식하지 못하면 복구 디스크 굽기 마지막 단계에서 ₩Windows Kits₩8.1₩Assessment and Deployment Kits₩Windows Preinstallation Environment₩amd64₩en-us₩winpe.wim을 선택하십시오.

Windows ADK(평가 및 배포 키트) 설치 (Windows 8)

시스템 복구 디스크를 굽기 전에 다음과 같이 Windows 8용 ADK(평가 및 배포 키트)를 다운로드하여 설치하십시오.

1. Windows 8용 Windows ADK(평가 및 배포 키트)를 다운로드하십시오. https://www.microsoft.com/ko-kr/download/details.aspx?id=30652
2. Windows ADK를 설치하십시오.

참고: Power2Go 프로그램에서 설치된 ADK 위치를 올바르게 인식하지 못하면 복구 디스크 굽기 마지막 단계에서 ₩Windows Kits₩8.0₩Assessment and Deployment Kits₩Windows Preinstallation Environment₩amd64₩en-us₩winpe.wim을 선택하십시오.

Windows 자동 설치 키트(AIK) 설치(Windows 7)

시스템 복구 디스크를 굽기 전에 다음과 같이 Windows 자동 설치 키트(AIK)를 다운로드하여 설치하십시오.

1. Windows 자동 설치 키트(AIK) 다운로드(Windows 7): https://www.microsoft.com/ko-kr/download/details.aspx?id=5753.
2. 다운로드한 .iso 파일을 DVD 디스크에 굽거나 가상 드라이브를 사용하여 다운로드한 .iso 파일을 마운트합니다.
3. Windows AIK를 설치합니다.
4. Power2Go가 다시 시작되면 변경 내용이 적용됩니다.

참고: Power2Go 프로그램에서 설치된 AIK 위치를 올바르게 인식하지 못하면 복구 디스크 굽기 마지막 단계에서 ₩Windows AIK₩Tools₩PETools₩amd64₩winpe.wim을 선택하십시오.

시스템 복구 디스크 굽기

1. 새 작업 창에서 **유틸리티** 옵션을 선택한 다음 **디스크에서 시스템 복구**를 선택하십시오. 그러면 첫번째 마법사 창이 열립니다.
2. **다음** 단추를 클릭하여 다음 마법사 창을 계속 실행하십시오.

참고: CyberLink Power2Go가 컴퓨터를 변경하도록 허용할지 묻는 사용자 계정 제어 대화 상자가 Windows에 표시될 수 있습니다. 이 대화 상자가 나타나면 **예**를 클릭하여 작업을 계속합니다. **아니오**를 클릭하면 시스템 복구 디스크를 만들 수 없습니다.

3. 필요한 경우 를 클릭하여 설치된 ADK/AIK의 위치를 찾아가 선택합니다.

참고: 컴퓨터에 설치된 키트의 위치에 대해서는 위의 ADK/AIK 설치 지침을 참조하십시오.

4. 올바른 굽기 드라이브가 선택되었는지 확인합니다.
5. Windows 파일과 드롭 다운의 데이터를 백업할 **디스크 유형**을 선택하십시오.

참고: 선택한 디스크 유형은 컴퓨터에 설치한 굽기 드라이브와 사용 중인 광학 디스크 유형에 기반해야 합니다.

6. 컴퓨터 이름이나 백업을 수행한 날짜와 같이 복구 디스크에 포함하려는 **백업 메모**를 입력하십시오.
7. **백업 시작** 단추를 클릭하여 컴퓨터 백업을 시작하고 시스템 복구 디스크를 구우십시오. 시스템 복구 디스크를 만드는데 2개 이상의 디스크가 필요한 경우 계속하려면 다음 디스크를 삽입하라는 메시지가 표시됩니다.
8. 마법사 창의 단계를 계속 따라 백업 절차를 완료하십시오. 완료한 후에는 **완료**를 클릭하십시오.

컴퓨터 복원

이동식 USB 저장소 드라이브의 시스템 복구 디스크에서 복원

시스템 복구 디스크를 사용하여 컴퓨터를 복원하려면 다음과 같이 하십시오:

1. 이전에 시스템 복구 디스크를 만든 이동식 USB 저장소 드라이브를 컴퓨터의 USB 포트에 삽입하십시오.
2. 컴퓨터를 다시 시작합니다.
3. 컴퓨터가 다시 시작되면 시스템 복구 복원 마법사가 표시됩니다.

4. **다음** 단추를 클릭하여 계속한 다음 **시작**을 클릭하여 복원 절차를 시작하십시오.
5. 마법사의 모든 단계를 수행하여 컴퓨터를 복원하십시오.
6. 복원이 완료되면 **종료**를 클릭하여 컴퓨터를 끄거나 **다시 부팅**을 클릭하여 Windows에 다시 로그인하십시오.

> **참고**: 컴퓨터를 다시 부팅하려면 USB 포트에서 이동식 USB 저장소 드라이브를 확실하게 제거하십시오.

시스템 복구 디스크에서 복원

시스템 복구 디스크를 사용하여 컴퓨터를 복원하려면 다음과 같이 하십시오:

1. 이전에 만들었던 첫 번째 시스템 복구 디스크를 컴퓨터의 디스크 드라이브에 삽입하십시오.
2. 컴퓨터를 다시 시작합니다.
3. 컴퓨터가 다시 시작되면 시스템 복구 복원 마법사가 표시됩니다.
4. **다음** 단추를 클릭하여 계속한 다음 **시작**을 클릭하여 복원 절차를 시작하십시오.
5. 마법사의 모든 단계를 수행하여 컴퓨터를 복원하십시오.
6. 복원이 완료되면 **종료**를 클릭하여 컴퓨터를 끄거나 **다시 부팅**을 클릭하여 Windows에 다시 로그인하십시오.

> **참고**: 컴퓨터를 다시 부팅하려면 디스크 드라이브에서 시스템 복구 디스크를 제거하십시오.

LabelPrint 실행

레이블을 만드는 것이 디스크를 만드는 마지막 단계입니다. CyberLink LabelPrint 프로그램에서 이를 수행할 수 있습니다. 이 프로그램은 유틸리티에서 **LabelPrint 실행**을 클릭하여 열 수 있습니다.

참고: CyberLink Power2Go는 디스크를 만든 정보와 타이틀을 LabelPrint에 보냅니다. 이 정보는 타이틀과 트랙 필드에 각각 추가되므로 디스크 레이블을 만들 때 이 정보를 다시 입력하지 않아도 됩니다. 레이블이 생성되면 나중에 식별하기 좋도록 디스크 관리자로 자동으로 가져와집니다.

디스크 레이블을 만드는 데 대한 자세한 내용은 해당 프로그램의 도움말 파일을 참조하십시오.

12 장:


굽기에 대한 추가 참고 및 기능

다음은 CyberLink Power2Go에서 제공하는 디스크를 구울 때 매우 유용하게 사용할 수 있는 굽기 관련 참고 및 기능입니다.

CyberLink ISO 뷰어 사용

CyberLink Power2Go에서 제공하는 CyberLink ISO 뷰어를 사용하여 컴퓨터의 하드 드라이브에서 ISO, P2I(Power2Go 이미지) 또는 RDF 형식으로 디스크 이미지를 볼 수 있습니다. 이 편리한 도구를 사용하면 이미지 파일의 내용 보기, 파일 추출 또는 이미지를 디스크에 굽기와 같은 작업을 신속하게 수행할 수 있습니다.

CyberLInk ISO 뷰어를 열려면 Windows 시작 메뉴에서 **CyberLink ISO 뷰어 13** 옵션을 선택하십시오. 또는 하드 드라이브의 이미지 파일을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 **CyberLink ISO 뷰어 13**을 선택하십시오.

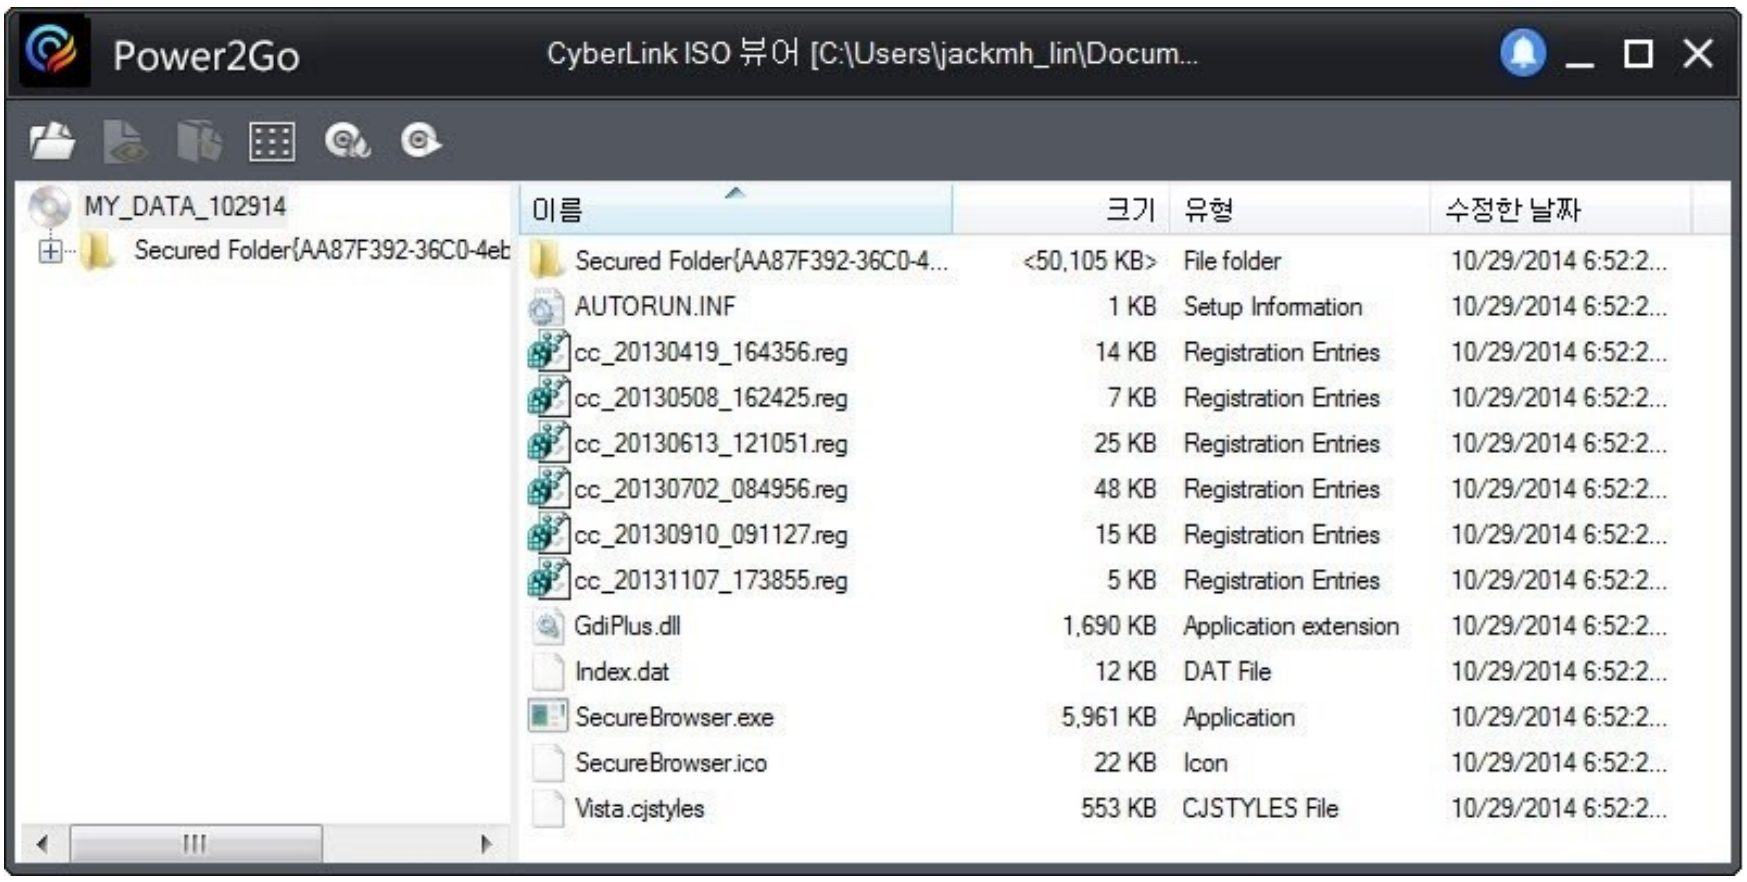

CyberLink ISO 뷰어에서는 다음 기능을 수행할 수 있습니다:

- 단추를 클릭한 다음 이미지 파일(ISO, P2I 또는 RDF 형식)을 찾아서 컴퓨터에서 열 수 있습니다. 파일을 열면 이미지에 포함된 모든 파일을 볼 수 있습니다.

참고: CyberLink ISO 뷰어에서 파일 보기를 변경하려면 를 클릭하십시오.

- CyberLink ISO 뷰어에서 파일을 클릭한 다음 를 클릭하여 기본 프로그램에서 볼 수 있습니다.

- 이미지에서 파일을 추출하여 컴퓨터에 저장하려면 파일을 선택한 다음 를 클릭하십시오.

- 보고 있는 이미지를 디스크에 구우려면 단추를 클릭하십시오. 디스크 이미지 굽기에 대한 자세한 내용은 디스크 이미지 굽기를 참조하십시오.

- 이미지를 컴퓨터의 드라이브로 마운트하려면 단추를 클릭하십시오. 디스크 이미지 마운트에 대한 자세한 내용은 디스크 이미지 마운트를 참조하십시오.

멀티세션 디스크

CyberLink Power2Go에서 데이터 디스크를 구울 때 가득 차지 않은 디스크에 추가 내용을 구울 수 있는 멀티세션 디스크를 만들 수 있습니다. CyberLink Power2Go에서는 CD, DVD 또는 Blu-ray 디스크를 구울 때마다 멀티세션 디스크를 만들고 디스크를 닫지 않도록 지정합니다.

참고: 굽는 동안 옵션 탭에서 **디스크 닫기** 옵션을 선택하지 않으면 멀티세션 디스크가 생성됩니다. 자세한 내용은 굽기 옵션을 참조하십시오.

멀티세션 디스크를 사용하면 디스크가 가득 차거나 닫혀서 다른 데이터를 추가할 수 없는 지점이 될 때까지 디스크에 내용을 계속 추가할 수 있습니다.

13 장:

Power2Go 환경 설정

CyberLink Power2Go 환경 설정을 사용하여 프로그램의 임시 디렉터리, UI 언어, 용량 환경 설정 등을 설정합니다. 환경 설정 창을 열려면 새 기능 창의 메뉴에서 **편집 > 환경 설정**을 선택하거나 새 작업 창에 있을 때 단추를 클릭합니다.

일반 환경 설정

단추를 클릭하여(또는 새 기능 창에서 **편집 > 사용 환경 설정** 선택) 사용 환경 설정 창을 연 다음 **일반** 탭을 선택하고 다음과 같이 일반 사용 환경 설정을 지정합니다:

- **임시 디렉터리**: CyberLink Power2Go에서 굽기 프로세스 동안 임시 파일을 저장하기 위해 사용하는 작업 디렉터리를 설정할 수 있습니다.

참고: 임시 디렉터리를 포함하는 드라이브의 사용 가능한 디스크 공간 양은 시스템 요구 사항에 나온 제안된 하드 디스크 공간 요구 사항을 충족하거나 초과해야 합니다. 그 이유는 CyberLink Power2Go가 파일을 디스크에 굽기 전에 이 폴더에 임시 파일을 생성하고 저장하기 때문입니다.

- **굽기 작업 후 디스크 레이블 인쇄**: CyberLink Power2Go가 굽기 확인 창에서 **레이블 인쇄** 단추를 표시하도록 하려면 이 옵션을 선택합니다. CyberLink LabelPrint를 설치한 경우 이 단추를 클릭하여 구운 디스크의 디스크 레이블을 만들 수 있습니다.
- **Windows를 시작할 때 데스크탑 굽기 도구 실행**: 컴퓨터를 켤 때마다 데스크탑 굽기 도구가 자동으로 실행되게 하려면 이 옵션을 선택합니다.
- **디스크를 구울 때 디스크 관리자 라이브러리에 디스크 정보를 자동으로 추가합니다**: CyberLink Power2Go가 사용자가 구운 디스크를 모두 자동으로 디스크 관리자 라이브러리에 추가하도록 하려면 이 옵션을 선택합니다.
- **제품 업데이트 정보 확인**: CyberLink Power2Go가 정기적으로 프로그램 업데이트를 확인하도록 하려면 이 옵션을 선택합니다.

- **굽기 후 디스크 꺼내기**: 굽기가 완료된 후 CyberLink Power2Go가 자동으로 디스크를 꺼내도록 하려면 이 옵션을 선택합니다.

- **CyberLink 제품 개선 프로그램에 참여하겠습니다**: Power2Go에 대한 CyberLink 제품 개선 프로그램에 참여하려면 이 항목을 선택하십시오. 활성화되면 CyberLink Power2Go가 고객 컴퓨터 시스템의 하드웨어와 소프트웨어 구성 정보와 함께 소프트웨어 관련 사용 습관과 통계를 수집하게 됩니다. **자세한 정보** 링크를 클릭하면 수집한 내용에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

- **대화 상자에서 다시 표시 안함을 모두 초기화**: **재설정** 단추를 클릭하여 프로그램의 메시지 대화 상자에서 모든 "다시 표시 안함" 확인란을 기본 설정값으로 다시 재설정합니다. 이 단추를 클릭하면 "다시 표시 안함" 확인란을 포함하는 모든 메시지 대화 상자가 다시 표시됩니다.

용량 환경 설정

단추를 클릭하여(또는 새 기능 창에서 **편집 > 사용 환경 설정** 선택) 사용 환경 설정 창을 연 다음, **용량** 탭을 선택하여 700 MB 이상을 보관할 수 있는 디스크를 사용하는 경우 컨텐트를 CD에 구울 때의 사용자 지정 디스크 크기를 설정합니다. 환경 설정은 다음과 같습니다:

- **자동 인식**: CyberLink Power2Go에서 디스크의 용량을 자동으로 인식합니다.

- **CD-R/RW 용량 사용자 지정**: 디스크의 용량을 수동으로 설정하려면 이 옵션을 선택한 다음 표시된 필드에 새 크기(분)를 입력하십시오.

라이브러리 사용 환경 설정

단추를 클릭하여(또는 새 기능 창에서 **편집 > 사용 환경 설정** 선택) 사용 환경 설정 창을 연 다음, **라이브러리** 탭을 선택하여 음악 디스크를 만들 때 음악 정보를 다운로드할 수 있게 하고, 또한 다음과 같이 폴더를 Power2Go 라이브러리에 추가합니다:

- **인터넷에서 앨범/디스크 정보 자동 검색**: 오디오 파일을 리핑할 때 CyberLink Power2Go에서 노래와 앨범 정보를 자동으로 검색하도록 하려면 이 옵션을 선택하십시오.

- 라이브러리 환경 설정 탭의 라이브러리 섹션에서 Power2Go 라이브러리의 모니터링되는 폴더를 추가 또는 제거할 수 있습니다. 폴더를 추가하려면 **추가** 단추를 클릭하고, 추가할 폴더를 찾아서 선택한 다음 **확인**을 클릭합니다. CyberLink Power2Go가 이들 폴더를 모니터링하며, 여기에 추가한 새 음악, 비디오 또는 데이터 파일이 자동으로 라이브러리에 추가됩니다.

참고: Power2Go 라이브러리는 음악 및 데이터 디스크를 만들거나 오디오와 비디오 파일을 변환할 때 유용합니다. 추가한 폴더의 음악은 사용자가 음악 디스크를 만들 경우를 대비해 검색 창의 미디어 탭에 조직됩니다. 또한 음악이나 데이터 디스크를 만들 때 또는 미디어 변환기에서 비디오 및 오디오 파일을 변환할 때 이러한 폴더의 음악, 비디오 및 데이터 파일을 검색 필드에서 검색할 수 있습니다.

언어 사용 환경 설정

단추를 클릭하여(또는 새 기능 창에서 **편집 > 사용 환경 설정** 선택) 사용 환경 설정 창을 연 다음, **언어** 탭을 선택하고 다음과 같이 사용자 인터페이스 언어 사용 환경 설정을 지정합니다:

- **시스템 기본 언어 이용(지원되는 경우)**: CyberLink Power2Go가 운영 체제의 기본 언어와 같은 언어로 표시되도록 하려면 이 옵션을 선택하십시오. 이 기능은 운영 체제의 언어가 지원된 사용자 지정된 언어 중 하나일 때만 사용할 수 있습니다.

- **사용자 정의**: 이 옵션을 선택하고 CyberLink Power2Go에서 사용할 언어를 드롭 다운 목록에서 선택하십시오.

14 장:

Power2Go 설정

이 장에서는 CyberLink Power2Go에서 디스크를 굽고 온라인 미디어를 다운로드할 때 사용하는 설정을 구성하는 단계를 설명합니다. 굽기/다운로드 프로세스 중 **지금** 단추를 클릭하면 설정/정보 창이 자동으로 표시됩니다.

설정/정보 창을 수동으로 열려면 디스크를 만들 때 메뉴에서 **굽기 > 설정**을 선택하거나 키보드에서 Ctrl+I를 누릅니다.

참고: 설정/정보 창에 표시되는 옵션과 탭은 선택한 작업에 따라 다릅니다.

일반 설정

굽기/다운로드 프로세스 동안 **다음** 단추를 클릭한 후 설정/정보 창이 표시되면 **일반** 탭을 선택하여 다음 옵션을 구성합니다. 수동으로 액세스하려면, 디스크를 만들 때 메뉴에서 **굽기 > 설정**을 선택하거나 키보드에서 Ctrl+I를 누른 다음 **일반** 탭을 선택합니다.

- **디스크 이름**: 최대 16자 길이로 디스크 이름을 입력합니다. 디스크 이름이 재생 중 디스크 플레이어에 표시되며 디스크 관리자에서 디스크를 식별하는 데 유용합니다.
- **버너**: CyberLink Power2Go에서 디스크를 구울 때 사용하는 버너 드라이브를 표시합니다. 새 기능 창에서 사용할 버너 드라이브를 변경할 수 있습니다.
- **쓰기 속도**: 드롭 다운 목록에서 쓰기 속도를 선택하십시오. 사용 가능한 속도는 컴퓨터에 설치된 드라이브에 따라 달라집니다.
- **수량**: 구울 디스크의 수량을 입력하십시오.
- **디스크 관리자 태그**: 필요하면 **태그 편집** 단추를 클릭하여 구울 디스크의 키워드 검색 태그를 편집합니다. 태그는 나중에 구운 디스크를 검색할 때 디스크 관리자* 라이브러리에서 좀더 빨리 찾을 수 있게 도와줍니다. 자세한 내용은 디스크에 태그 추가를 참조하십시오.

참고: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

굽기 옵션

굽기/다운로드 프로세스 동안 **다음** 단추를 클릭한 후 설정/정보 창이 표시되면 **옵션** 탭을 선택하여 다음 옵션을 구성합니다. 수동으로 액세스하려면, 디스크를 만들 때 메뉴에서 **굽기 > 설정**을 선택하거나 키보드에서 Ctrl+I를 누른 다음 **옵션** 탭을 선택합니다.

참고: 이 탭에서 사용할 수 있는 옵션은 선택한 굽기 작업에 따라 다릅니다.

- **자동 실행 디스크 만들기**: 드라이브에 디스크를 삽입할 때 디스크가 자동으로 선택한 파일을 열도록 하려면 이 옵션을 선택합니다. 디스크를 삽입할 때 열려는 파일을 선택하려면 **찾아보기**를 클릭합니다. 파일은 EXE, HTML 또는 TXT 파일이 될 수 있습니다.
- **디스크 아이콘 변경**: 일부 디스크의 경우 Windows 탐색기에서 디스크를 볼 때 표시되는 아이콘을 변경할 수 있습니다. **찾아보기**를 클릭한 다음 사용할 ICO 파일 형식에서 이미지를 선택하십시오.
- **디스크 용량별 오디오 나누기**: 대상 디스크의 크기에 따라 구우려는 파일을 볼륨(부분)으로 자동으로 나누려면 이 옵션을 선택하십시오.
- **파일 시스템**: 사용 가능한 경우, 디스크에 지정할 파일 시스템 (ISO9660/Joliet, UDF 1.5, UDF 2.0, UDF 2.5, UDF 2.6)을 설정합니다.
- **버퍼 언더런 방지 사용**: 방해 없이 디스크에 데이터를 쓰려면 이 옵션을 선택하십시오. 데이터가 중단되면 디스크를 사용할 수 없게 될 수 있습니다.
- **굽기 전에 쓰기 시뮬레이션**: 버너에서 오류 없이 선택한 속도로 디스크에 구울 수 있는지 확인하기 위해 쓰기 시뮬레이션을 먼저 수행하려면 이 옵션을 선택하십시오.

참고: 버퍼 언더런 방지를 실행하고 있거나 이전에 현재 설정대로 디스크를 구운 적이 있으면 시뮬레이션을 실행하지 않아도 됩니다.

- **디스크 닫기(다른 데이터를 추가할 수 없음)**: 디스크를 쓰기 금지하려면 이 옵션을 선택하십시오. 한 번 구운 후에는 디스크에 다른 데이터를 추가할 수 없습니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 멀티세션 디스크를 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 멀티세션 디스크를 참조하십시오.

- **녹화 데이터 확인**: CyberLink Power2Go에서 디스크에 내용이 성공적으로 구워졌는지 확인하도록 하려면 이 옵션을 선택하십시오. CyberLink Power2Go에서 데이터의 정확성을 빨리 확인하도록 하려면 **빠른 확인**을 선택하고, 모든 데이터를 개별적으로 확인하도록 하려면 **확인 완료**를 선택하십시오. 확인 완료 옵션을 완료하는 데 더 많은 시간이 걸립니다.

- **결함 관리 사용**: CyberLink Power2Go에서 디스크의 결함을 수정하여 내용이 올바르게 구워지도록 하려면 이 옵션을 선택하십시오.

구운 파일 날짜

- **원래 날짜와 시간 사용**: 디스크에 굽는 파일에 사용할 날짜 정보에 각 파일의 원래 날짜와 시간을 사용하려면 이 옵션을 선택하십시오.

- **현재 날짜와 시간 사용**: 디스크에 굽는 파일에 사용할 날짜 정보에 현재 날짜와 시간을 사용하려면 이 옵션을 선택하십시오.

- **이 날짜와 시간 사용**: 디스크에 굽는 파일에 사용하는 날짜 정보용으로 표시되는 필드에 지정된 날짜와 시간을 수동으로 입력하려면 이 옵션을 선택하십시오.

정보 탭

굽기/다운로드 프로세스 동안 **다음** 단추를 클릭한 후 설정/정보 창이 표시되면, **정보** 탭을 클릭하여 선택한 디스크 드라이브의 상세 정보 및 사양, 드라이브의 디스크와 더불어 현재 프로젝트를 표시합니다. 수동으로 액세스하려면, 디스크를 만들 때 메뉴에서 **굽기 > 설정**을 선택하거나 키보드에서 Ctrl+I를 누른 다음 **정보** 탭을 선택합니다.

자세한 정보를 표시하려면 항목 옆의 +를 클릭하십시오. 새 디스크를 삽입하거나 다른 드라이브를 선택한 경우에는 를 클릭하여 가장 최신 정보를 새로 고쳐서 표시하십시오.

다운로드 설정

다운로드* 설정 탭은 온라인 미디어를 디스크에 백업하거나 컴퓨터의 하드 드라이브에 다운로드할 때 표시됩니다. 수동으로 액세스하려면 온라인 미디어 백업을 수행할 때 메뉴에서 **굽기 > 설정**을 선택하거나 키보드에서 Ctrl+I를 누릅니다. 이 탭에서는 다음과 같은 설정을 구성할 수 있습니다:

- **다운로드 재시도 수**: CyberLink Power2Go가 온라인 미디어 사이트에서 파일 다운로드를 포기하기 전에 이를 시도하는 횟수를 선택합니다.
- **다운로드 스레드 수**: CyberLink Power2Go가 온라인 미디어 사이트에서 한 번에 다운로드할 수 있는 파일 수를 선택합니다.
- **굽기 후 임시 파일 삭제**: 온라인 미디어를 디스크에 백업할 때, CyberLink Power2Go가 다운로드한 모든 미디어 파일을 디스크에 구운 후 임시 폴더에서 이를 삭제하도록 하려면 이 옵션을 선택합니다.
- **임시 폴더**: 온라인 미디어를 디스크에 백업할 때, 디스크에 굽기 전에 온라인 미디어 파일이 다운로드되는 폴더입니다. 또한 온라인 미디어 파일을 디스크에 굽지 않을 때 이를 다운로드하여 저장하는 장소이기도 합니다. 필요하면 **폴더 선택** 단추를 클릭하여 컴퓨터에서 다른 폴더를 지정합니다.

참고: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

비디오 설정

비디오* 설정 탭은 비디오 디스크를 만들 때 **굽기 > 설정**을 선택하거나 키보드에서 Ctrl+I을 선택하면 표시됩니다. 이 탭에서는 DVD, Blu-ray 디스크 또는 AVCHD 디스크를 구울 때 다음과 같은 설정을 구성할 수 있습니다.

GPU 가속화 환경 설정

- **하드웨어 비디오 디코딩 사용*(가능한 경우)**: 컴퓨터에서 Intel Core Processor Family Technology, NVIDIA CUDA 또는 AMD API(Accelerated Parallel Processing)을 지원하는 경우 이 옵션을 선택하면 하드웨어 가속을 사용하여 비디오를 디코딩하여 비디오 디스크 만드는 속도를 보다 향상할 수 있습니다.

- **하드웨어 비디오 인코딩 사용*(가능한 경우)**: 컴퓨터에서 Intel Core Processor Family Technology, NVIDIA CUDA 또는 AMD API(Accelerated Parallel Processing)을 지원하는 경우 이 옵션을 선택하면 하드웨어 가속을 사용하여 비디오를 인코딩하여 비디오 디스크 만드는 속도를 보다 향상할 수 있습니다.

참고: * 이 기능은 일부 버전의 CyberLink Power2Go에서 사용할 수 없습니다.

15 장:

기술 지원

기술 지원이 필요한 경우 이 장이 도움이 될 수 있습니다. 여기에는 사용자가 원하는 해답을 찾는 데 필요한 모든 정보가 포함되어 있습니다. 필요에 따라 가까운 대리점이나 판매점에 문의하면 신속한 응답을 받을 수 있습니다.

기술 지원에 문의하기 전에

CyberLink 기술 지원에 연락하기 전에, 다음과 같은 하나 이상의 무료 지원 옵션을 활용하십시오:

- 프로그램과 함께 설치된 온라인 도움말이나 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 다음 링크에 있는 CyberLink 웹사이트의 제품 관련 지식을 참조하십시오: https://www.cyberlink.com/support/search-product-result.do
- 이 문서에서 도움말 리소스 페이지를 확인하십시오.

이메일이나 전화로 기술 지원을 문의할 경우 다음 정보를 준비해 주시기 바랍니다:

- 등록된 **제품 키**(제품 키는 소프트웨어 디스크 봉투, 박스 커버 또는 CyberLink 상점에서 CyberLink 제품을 구입한 후에 수신하는 이메일에 있습니다).
- 제품 이름 버전 및 빌드 번호 (보통 사용자 인터페이스의 제품 이름 이미지를 클릭하면 알 수 있음).
- 시스템에 설치된 Windows 버전.
- 시스템의 하드웨어 장치(캡처 카드, 사운드 카드, VGA 카드) 및 사양의 목록. 빠른 결과를 얻기 위해, DxDiag.txt를 사용하여 시스템 정보를 생성하여 첨부하십시오.

참고: 시스템 정보 DxDiag.txt 파일을 생성하는 단계는 다음과 같습니다: Windows (시작) 단추를 클릭한 다음 "dxdiag"를 검색합니다. **모든 정보 저장** 단추를 클릭하여 DxDiag.txt 파일을 저장합니다.

- 화면에 표시된 경고 문구 (종이에 적거나 화면을 캡처할 수 있음).
- 문제의 자세한 설명과 문제가 발생한 상황.

웹 지원

문제에 대한 해결 방법은 CyberLink 웹사이트에서 무료로 24시간 찾아볼 수 있습니다.

참고: CyberLink 웹 지원을 이용하기 전에 먼저 회원으로 등록해야 합니다.

CyberLink는 다음 언어로 FAQ를 포함한 다양한 웹 지원 옵션을 제공합니다.

언어	웹 지원 URL
영어	https://www.cyberlink.com/cs-help
중국어(번체)	https://tw.cyberlink.com/cs-help
일본어	https://jp.cyberlink.com/cs-help
스페인어	https://es.cyberlink.com/cs-help
한국어	https://kr.cyberlink.com/cs-help
중국어(간체)	https://cn.cyberlink.com/cs-help
독일어	https://de.cyberlink.com/cs-help
프랑스어	https://fr.cyberlink.com/cs-help
이탈리아어	https://it.cyberlink.com/cs-help

도움말 리소스

다음은 CyberLink의 제품을 사용할 때 도움이 될 수 있는 도움말 리소스의 목록입니다.

- CyberLink의 **제품 관련 지식** 및 **FAQ** (자주 묻는 질문)에 액세스합니다: https://kr.cyberlink.com/cs-resource
- 사용 중인 소프트웨어에 대한 **비디오 자습서**를 봅니다: https://directorzone.cyberlink.com/tutorial/
- **CyberLink 커뮤니티 포럼**에서 질문을 하고 사용자들로부터 답변을 얻습니다: https://forum.cyberlink.com/forum/forums/list/ENU.page

참고: CyberLink의 사용자 커뮤니티 포럼은 영어와 독일어로만 이용할 수 있습니다.